

ピカッ!

White?

F-720-L




レーザーマーカ
により個体番号を
厳密に管理

〈海外規格 cULus〉

定番品 F-64,65,66 シリーズの **進化形**


NEW FUSE HOLDERS

DIN レール・パネル取付可

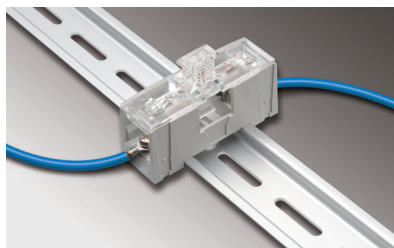

DINレール取付可能 (F-700、F-720 シリーズ)

ヒューズ溶断表示

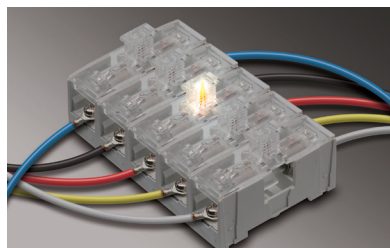

溶断表示は F-720-L、F-720-FCL、
F-700-AL、F-700-BL、F-700-FCL


連結して増極可能




<http://www.satoparts.co.jp>

White NEW FUSE HOLDERS
F-720、F-710、F-700 Series、用途に応じて3タイプ新登場！

サトーパーツ“発”のDINレール対応商品です。

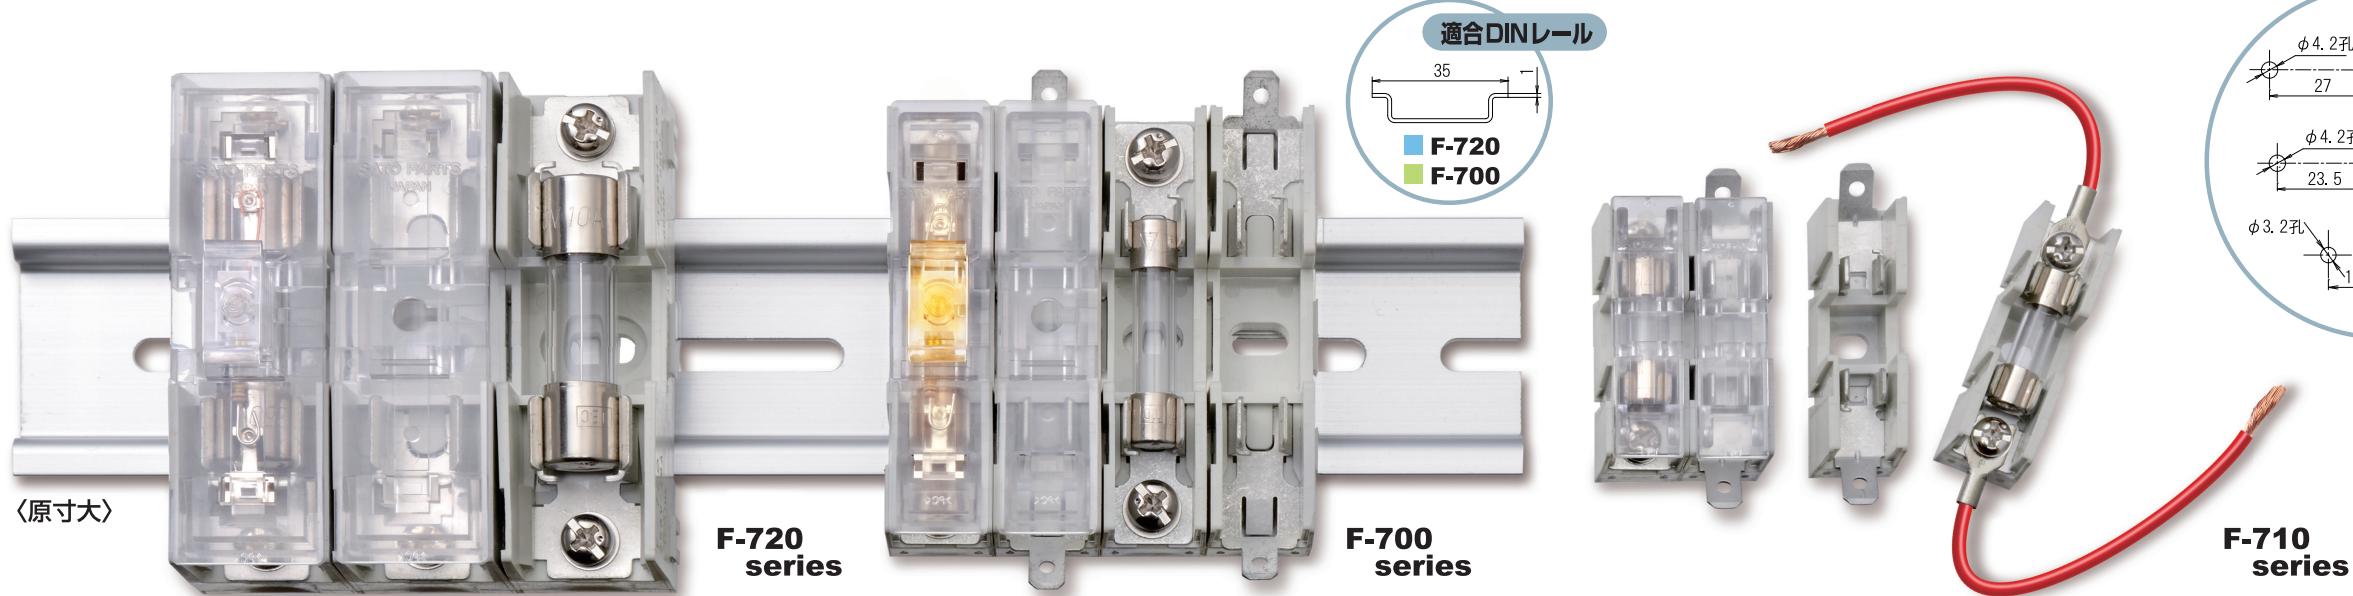

F-1000-S1

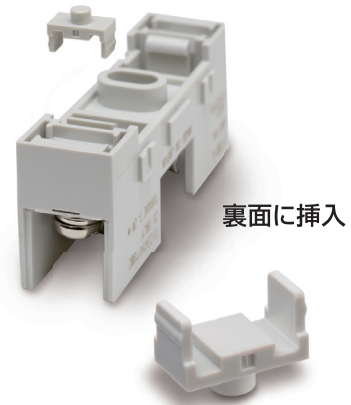


製品概要	1P回転止めモールド (F-700,F-710,F-720共通)
------	-------------------------------------

F-720 series


〈適合ヒューズ管サイズ: $\phi 10.31\text{mm} \times 38.1\text{mm}$ 〉

F-720-FCL



製品概要	ヒューズキャリア(溶断表示付き)
使用電圧	AC100V~250V

F-720-FC1




製品概要	ヒューズキャリア
------	----------

F-720-FC2



製品概要	ヒューズキャリア(ツマミなし)
------	-----------------

F-720




〈海外規格 cULus〉

製品概要	1Pヒューズホルダー
端子	ねじ端子、M4セムスネジ
定格	250V, 20A

F-720-L

受注生産品




〈海外規格 cULus〉

製品概要	1Pヒューズホルダー + ヒューズキャリア(溶断表示付き)
端子	ねじ端子、M4セムスネジ
定格	250V, 20A

F-700 series


〈適合ヒューズ管サイズ: $\phi 6.4\text{mm} \times 30\text{mm}$ 、 $\phi 6.35\text{mm} \times 30\text{mm}$ 、 $\phi 6.35\text{mm} \times 31.8\text{mm}$ 〉

F-700-FCL




製品概要	ヒューズキャリア(溶断表示付き)
使用電圧	AC100V~250V

F-700-FC1




製品概要	ヒューズキャリア
------	----------

F-700-FC2



製品概要	ヒューズキャリア(ツマミなし)
------	-----------------

F-700-A



〈海外規格 cULus〉

製品概要	1Pヒューズホルダー
端子	ねじ端子、M4セムスネジ
定格	250V, 10A

F-700-B




〈海外規格 cULus〉

製品概要	1Pヒューズホルダー
端子	はんだ兼用、187タブ(t0.5)
定格	250V, 10A

F-700-AL

受注生産品




〈海外規格 cULus〉

製品概要	1Pヒューズホルダー + ヒューズキャリア(溶断表示付き)
端子	ねじ端子、M4セムスネジ
定格	250V, 10A

F-700-BL

受注生産品



〈海外規格 cULus〉

製品概要	1Pヒューズホルダー + ヒューズキャリア(溶断表示付き)
端子	はんだ兼用、187タブ(t0.5)
定格	250V, 10A

F-710 series

〈適合ヒューズ管サイズ: $\phi 5.2\text{mm} \times 20\text{mm}$ 〉

F-710-A



〈海外規格 cULus〉

製品概要	1Pヒューズホルダー
端子	ねじ端子、M3セムスネジ
定格	250V, 10A

F-710-B



〈海外規格 cULus〉


製品概要	1Pヒューズホルダー
端子	はんだ兼用、187タブ(t0.5)
定格	250V, 10A

F-710-FC2




製品概要	ヒューズキャリア(ツマミなし)
------	-----------------


F-720

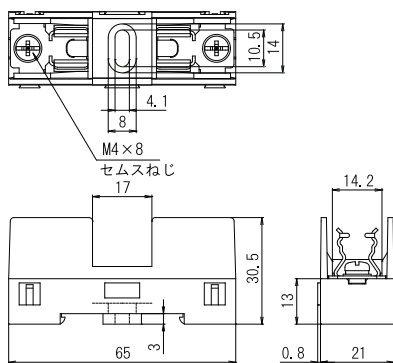


F-700-A

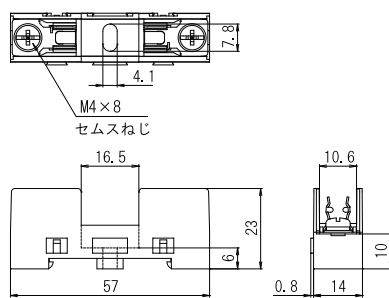


F-710-A

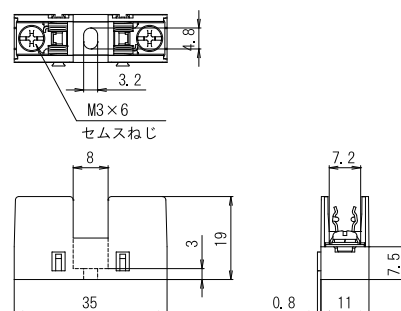

F-720-L

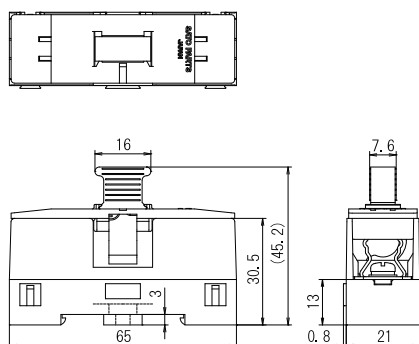


F-700-AL

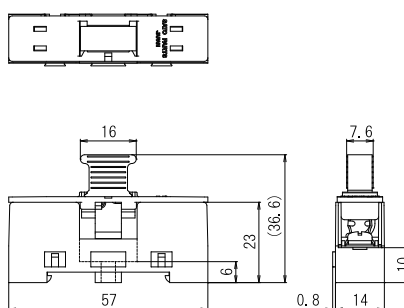


適合DINレール

F-720

F-700



F-1000-S1(回転止めモールド) 取付孔寸法

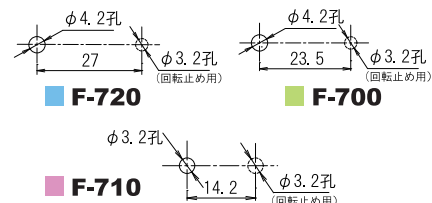

- 本資料の内容は商品改良などのために予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本カタログの掲載事項は参考仕様です。ご使用に際しては図面、仕様書など請求の上、ご確認ください。
- 製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少異なることがあります。
- Please note that the content of this catalogue is subject to change without prior notice in order to improve our products.
- The specifications in this catalogue are for reference only. Before using our products, please ask for drawings, specifications and other data to allow you to check the details.
- The colors in this catalogue may look different from the actual products.
- 本資料の内容因商品改良等原因の變更不作預告請諒解
- 本目錄の掲載事項は参考方法。實際操作時，請根據不同商品的說明書確認後操作
- 產品的顏色由于印刷的關係和實際的材料多少有些不同

注意事項

- ※ 防水、防滴仕様ではありません。(F-800seriesは除く)
- ※ お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ※ 保管は、直射日光、高温、多湿をお避けください。

Notes

- * These products are not waterproof or drip-proof. (except F-800series)
- * Keep these products away from children.
- * Do not store these products in direct sunlight, or at high temperatures or humidities.

注意事項

- ※ 不防水，不防滴漏
- ※ 請放在孩子夠不著的地方保管
- ※ 保管時，請避開直射陽光、高溫、多濕

お問い合わせは

サトパツ株式会社

営業部 〒222-0033
横浜市港北区新横浜2-18-13 藤和不動産新横浜ビル5F
TEL: 045-594-8320 FAX: 045-594-8325

■ お客様相談窓口 ☎ **0120-70-7215**

※受付・対応時間は、営業日の9時～17時30分となります。

■ メールでいつでも問い合わせ ✉ marketing@satoparts.co.jp

※受信は24時間受け付けますが、ご回答は営業日の9時～17時30分となります。

■ 商品のことなら 🌐 <http://www.satoparts.co.jp>

Network: 秋葉原営業所、大阪営業所、名古屋営業所、九州、上海

CONTACT US : GLOBAL SUPPORT

China & East Asia

s-shanghai@satoparts.co.jp

Other Country

s-overseas@satoparts.co.jp

Memo



リサイクル適性 (A)
この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。