

カチッ

『カチッ』と開け閉めしやすいコンパクトな判子ケース型

SATO PARTS
SATO PARTS



- ↓ 機器を追加したら回路保護しないと！
- ↓ ヒューズホルダーの取付スペースがない！
- ↓ 後付けで必要になった！

こんな場面で!!

F-850series **New!**




φ5.2x20mmヒューズ管適合

- コイルスプリング不使用＝電線張力に強い
- はんだしやすい端子付き
- 安定した接触構造(金メッキ)
- はんだ付け不要のリード線付きもご用意しています(F-850-L)

リード線長さ 20 cm

ピン!

任意の位置で切断して
ご使用ください

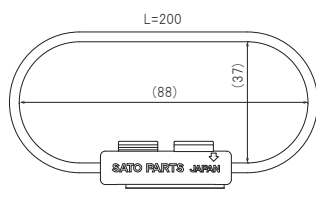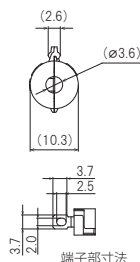

F-850-Lリード線寸法

仕様


Product specifications

F-850, F-850-L共通仕様	
定格 Rating	250V-10A (容易に触れることが出来る機器外部では50V MAX.)
耐電圧 Withstand Voltage	AC2000V, 1分間 2000V AC for 1minute
絶縁抵抗 Insulation Resistance	DC500V, 100MΩ以上 100MΩ MIN. at 500V DC
主絶縁材 Material of Capsule	ポリプロピレン(UL94V-0)
端子金具 Insulation Resistance	はんだ付け端子
接続電線 Insulation Resistance	1.25mm以下、仕上り外径φ3.5mm以下(F-850) VSF1.25mm(F-850-L)
本体色 Body Color	GY(グレー)

www.satoparts.co.jp

IP66

防塵・防水・中継用ヒューズホルダー

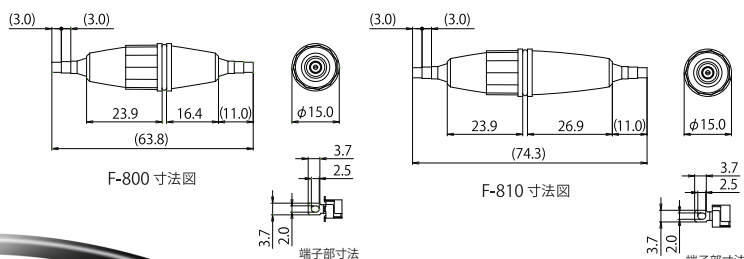

F-800 寸法図

F-810 寸法図

端子部寸法

端子部寸法

F-800

φ5.2x20mm ヒューズ管適合


F-810

φ6.4x30mm ヒューズ管適合
φ6.35x30mm

仕様

Product specifications

F-800, F-810 共通仕様	
定格 Rating	250V-7A (容易に触れることが出来る機器外部では50V MAX.)
耐電圧 Withstand Voltage	AC2000V, 1分間 2000V AC for 1 minute
絶縁抵抗 Insulation Resistance	DC500V, 100MΩ以上 100MΩ MIN. at 500V DC
保護等級 Ingress Protection Rate	IP66
主絶縁材 Material of Capsule	ポリカーボネート (UL94V-2) Polycarbonate
端子金具 Insulation Resistance	はんだ付け端子
接続電線 Insulation Resistance	0.75mm以下、仕上り外径1.5mm-2.8mm (電線外径にあわせグロメットを切断してご使用下さい)
本体色 Body Color	C (透明)

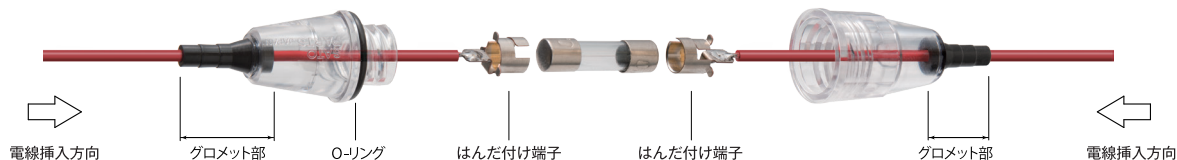

電線外径にあわせグロメットを切断します。

- 本資料の内容は商品改良などのために予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本カタログの掲載事項は参考仕様です。ご使用に際しては図面、仕様書など請求の上、ご確認ください。
- 製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少異なることがあります。
- Please note that the content of this catalogue is subject to change without prior notice in order to improve our products.
- The specifications in this catalogue are for reference only. Before using our products, please ask for drawings, specifications and other data to allow you to check the details.
- The colors in this catalogue may look different from the actual products.

注意事項

- ※ F-850シリーズは、防水、防滴仕様ではありません。
- ※ お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ※ 保管は、直射日光、高温、多湿をお避けください。

Notes

- * F-850 series are not waterproof or drip-proof.
- * Keep these products away from children.
- * Do not store these products in direct sunlight, or at high temperatures or humidities.

お問い合わせは

サトパル 株式会社

営業本部 〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-3-8 秋葉原ビル 2F
TEL : 03-3526-2750 FAX : 03-3526-2751

■お客様相談窓口 ☎ 0120-70-7215

※受付・対応時間は、営業日の9時～17時30分となります。

■メールでいつでも問い合わせ ✉ marketing@satoparts.co.jp

※受信は24時間受付いたしますが、ご回答は営業日の9時～17時30分となります。

■商品のことなら ① www.satoparts.co.jp

Network : 東日本ブロック、西日本ブロック、中日本ブロック、九州・沖縄エリアサポート

CONTACT US : GLOBAL SUPPORT

China & East Asia

s-shanghai@satoparts.co.jp

Other Country

s-overseas@satoparts.co.jp

Memo