

サトパーツ

SATO PARTS

LINE-UP CATALOG

www.satoparts.co.jp




SATO PARTS PRODUCT GUIDE INDEX

Introduction

●商品ご採用例 Satoparts are everywhere …… 6
●本カタログについて …… 53

スクリューレス端子台 8
SCREWLESS TERMINAL BLOCKS

●プリント基板用 PCB Type …… 10
●ハンダ付け用 Solder type …… 14
●中継タイプ Relay-type …… 15

ネジ式端子台 17
TERMINAL BLOCKS




●スクリューレス端子台のご紹介
What is SCRWLESS TERMINAL BLOCKS …… 8
●プリント基板用 PCB Type …… 17
●貫通型、高容量型
Panel-throgh type, High voltage type
…… 20
●ハンダ付け用 Solder type …… 21
●中継タイプ Relay-type …… 22
●オプションパーツ Optional parts 24

ヒューズホルダー 27
FUSE HOLDERS




●中継用防水ヒューズホルダー
Waterproof In-Line type …… 28
●多目的防水カプセル Multi-Purpose Waterproof capsules
…… 28
●横型：スクリューレス結線 Screwless type …… 29
●横型：PC端子 PCB type …… 29
●横型：ネジ端子 Screw terminal type …… 29
●横型：ハンダ端子 Solder type …… 30
●筒型：中継型 In-Line type …… 31
●筒型：PC端子 PCB type …… 31
●筒型：ハンダ端子 Solder type …… 32
●ヒューズ管 Fuse …… 34
●低背ブレードヒューズ Low-Plofile Blade Fuse …… 34
●オプションパーツ Optional parts …… 35

表示灯 36
INDICATOR LIGHT




●LED ブラケット
LED INDICATOR LIGHT …… 36
●ネオンブラケット
NEON INDICATOR LIGHT …38

ツマミ 39
KNOBS




●モールド Plastic …… 40
●メタル Metal …… 41

コンセント・コネクター 43
CONNECTOR



ピンプラグジャック 43
PIN PLUGS & JACKS



ターミナル 43
BINDING POST



チップジャック 45
TIP PLUG &JACKS



ACアウトレット／クリップ 48
AC OUTLET/CLIPS



ブッシング／ラグ板 49
BUSHINGS/LUG TERMINAL STRIPS



アクセサリー 50
ACCESSORY



■ 新規採用非推奨品 …… 51·52

型番 INDEX

スクリューレス端子台

ML-400-NH ····· 13
ML-400-NV ····· 13
ML-700-NH ····· 10
ML-700-NV ····· 10
ML-800-S1H ····· 11
ML-800-S1V ····· 11
ML-850-HAX ····· 14
ML-850-HBX ····· 13
ML-850-HBY ····· 13
ML-850-VAX ····· 14
ML-850-VBX ····· 13
ML-850-VBY ····· 13
ML-860-HAX ····· 14
ML-860-HBX ····· 13
ML-860-HBY ····· 14
ML-860-VAX ····· 14
ML-860-VBX ····· 13
ML-860-VBY ····· 13
ML-870-H ····· 12
ML-880-S1H ····· 11
ML-880-S2H ····· 12
ML-950 ····· 11
ML-1400-S1 ····· 11
ML-1400-S1L ····· 11
ML-1400-S2 ····· 12
ML-1400-S2L ····· 13
ML-1600 ····· 11
ML-1700-A ····· 16
ML-1700-B ····· 16
ML-1700-C ····· 16
ML-1700-D ····· 16
ML-1700-E ····· 16
ML-1700-F ····· 16
ML-1800-S1 ····· 11
ML-1800-S1L ····· 12
ML-2100 ····· 12
ML-2200-S1 ····· 12
ML-2200-W1S1 ····· 12
ML-2300 ····· 10
ML-2300-H ····· 10
ML-3000-2P ····· 15
ML-3000-4P ····· 15
ML-3300 ····· 12
ML-7000 ····· 15
ML-7000-ME ····· 15
ML-7000-PM ····· 15
SL-4000-AS ····· 15
SL-4000-ASH ····· 15
SL-4000-ASV ····· 15
SL-4000-AWSH ····· 10
SL-4000-AWSV ····· 10
SL-4000-CWSH ····· 10
SL-4000-CWSV ····· 10
SL-4500-AS ····· 15
SL-4500-ASF ····· 16
SL-4500-ASH ····· 16
SL-4500-ASV ····· 15
SL-6000-H ····· 12
SL-6000-V ····· 12
SL-6100-H ····· 11
SL-6100-V ····· 11
SL-8000 ····· 14
SL-8000-EP ····· 14

ネジ式端子台

ML-1 ····· 23
ML-11-30F ····· 23
ML-11-50F ····· 23
ML-18 ····· 22
ML-20 ····· 23
ML-24 ····· 22
ML-30-AP ····· 17
ML-40-3C ····· 24
ML-40-3G1 ····· 24
ML-40-3I1 ····· 24
ML-40-3J ····· 24
ML-40-3K ····· 24
ML-40-3L1 ····· 24
ML-40-S1AXS/F ····· 21
ML-40-S1BXS/F ····· 17
ML-40-S1BYS/F ····· 17
ML-40-W1BYS/F ····· 17
ML-40-W3BYS/F ····· 17
ML-41-S1AXS/F ····· 21
ML-41-S1BXS/F ····· 17
ML-41-S1BYS/F ····· 17
ML-50-4C ····· 24
ML-50-4G1 ····· 24
ML-50-4I1 ····· 24
ML-50-4K ····· 24
ML-50-4L1 ····· 24
ML-50-S1AXS/F ····· 21
ML-50-S1BXS/F ····· 19
ML-50-S1BYS/F ····· 19
ML-50-W1BYS/F ····· 19
ML-50-W3BYS/F ····· 19
ML-51-S1AXS/F ····· 21
ML-51-S1BXS/F ····· 19
ML-51-S1BYS/F ····· 19
ML-70-A ····· 22
ML-77A-AXF ····· 21
ML-77A-BYF ····· 17
ML-77A-C ····· 25
ML-77B-AXF ····· 22
ML-77B-BYF ····· 19
ML-77B-C ····· 25
ML-100-AS ····· 17
ML-100-BS ····· 17
ML-100-C ····· 25
ML-100-CS ····· 18
ML-150-M ····· 22
ML-150-S ····· 22
ML-250-3C ····· 25
ML-250-S1AXS/F ····· 21
ML-250-S1BYS/F ····· 18
ML-250-S2GYS/F ····· 18
ML-260-4C ····· 25、26
ML-260-S1A3XS/F ····· 21
ML-260-S1B3YS/F ····· 18
ML-260-S2G3YS/F ····· 18
ML-260-S2H3YS/F ····· 18
ML-270-7C ····· 25
ML-270-S1A3XS/F ····· 21
ML-270-S1B3YS/F ····· 18
ML-270-S2G3YS/F ····· 18
ML-270-S2H3YS/F ····· 19
ML-280-8C ····· 25
ML-280-S1A3XS/F ····· 22
ML-280-S1B3YS/F ····· 20
ML-280-S2G3YS/F ····· 20
ML-280-S2H3YS/F ····· 20
ML-300 ····· 19
ML-350 ····· 20
ML-740-C2 ····· 25
ML-740-W1BF ····· 18
ML-740-W1RF ····· 18
ML-750-C2 ····· 26
ML-750-W1BF ····· 19
ML-900 ····· 23
ML-1000-3H1 ····· 24、25
ML-1000-3H2 ····· 24、25
ML-1000-3H4 ····· 25
ML-1000-3H5 ····· 25
ML-1000-3H8 ····· 25
ML-1000-3H9 ····· 25
ML-1000-4H1 ····· 24
ML-1000-4H2 ····· 24
ML-1000-4H3 ····· 25
ML-1000-4H4 ····· 25
ML-1000-4H5 ····· 24、25、26
ML-1000-4H6 ····· 24、25、26
ML-1000-4H7 ····· 25
ML-1000-4H8 ····· 25
ML-1000-4H9 ····· 24、25、26
ML-1000-4H10 ····· 26
ML-1000-4H11 ····· 26
ML-1000-B1 ····· 26
ML-1765-C ····· 23
ML-2015-C ····· 23
ML-3161-C ····· 23
ML-3182 ····· 22
ML-3391-C ····· 22
ML-5000-C1 ····· 26
ML-5000-C2 ····· 26
ML-5000-C3 ····· 26
ML-5000-M6 ····· 20
ML-5000-M8 ····· 20
ML-5100-C1 ····· 26
ML-5100-C2 ····· 26
ML-5100-C3 ····· 26
ML-5100-M5 ····· 20
ML-5100-M6 ····· 20
ML-5200-C1 ····· 26
ML-5200-C2 ····· 26
ML-5200-C3 ····· 26
ML-5200-M4 ····· 20
ML-5300-C1 ····· 26
ML-5300-M4 ····· 20
TJ-3A ····· 26
TJ-3B ····· 26

ヒューズホルダー／ヒューズ管

F-22 ····· 31
F-30 ····· 33
F-31 ····· 33
F-45 ····· 31
F-60-1C ····· 35
F-60-A ····· 29
F-60-B ····· 30
F-60-C ····· 30
F-70 ····· 32
F-75 ····· 32
F-95-N ····· 33
F-100 ····· 32
F-105 ····· 32
F-110 ····· 32
F-115 ····· 32
F-120-B ····· 33
F-130 ····· 33
F-200-C ····· 35
F-200-N ····· 29
F-240-N ····· 33
F-300 ····· 29
F-400-01A1 ····· 33
F-400-01A2 ····· 32
F-400-01B1 ····· 33
F-400-01B2 ····· 32
F-450 ····· 33
F-500-01A1 ····· 32
F-500-01A2 ····· 31
F-500-01B1 ····· 32
F-500-01B2 ····· 31
F-600 ····· 32
F-700-A ····· 29
F-700-AL ····· 29
F-700-B ····· 30
F-700-BL ····· 30
F-700-FC1 ····· 35
F-700-FC2 ····· 35
F-700-FCL ····· 35
F-710-A ····· 29
F-710-B ····· 30
F-710-FC2 ····· 35
F-720 ····· 30
F-720-FC1 ····· 35
F-720-FC2 ····· 35
F-720-FCL ····· 35
F-720-L ····· 30

型番 INDEX

F-730 30
F-730-FC1 35
F-750 29
F-750-FC1 35
F-800 28
F-800-C 28
F-810 28
F-810-C 28
F-850 31
F-850-L 31
F-1000-S1 35
F-1500 34
F-3321-N 30
F-3770 31
F-4000-A 33
F-4000-B 33
F-7101-N 31
F-7111 29
F-7135 30
F-7155 32
F-7159 33
F-7160 31
F-7170 34
F-7175 31
FG-10 34
FG-20 34
FG-30 34
FG-40 34
SA-2020-H 34
SA-2020-P 34
SA-2020-V 34

表示灯

BN-2 38
BN-9-C 38
BN-9-D 38
BN-9-E 38
BN-23 38
BN-35 38
BN-60 38
BN-3802 38
BN-5665 38
BN-5668 38
BN-5701 38
DB-1-F 36
DB-2-F 36
DB-3-F 36
DB-4-FA 36
DB-4-FB 37
DB-4-FD 37
DB-5-F 37
DB-7-F 37
DB-8-F 37
DB-9-F 36
DB-10-F 36
DB-11-F 37
DB-13-F 36
DB-15-F 36
DB-17-F 36
DB-18-F 36
DB-25-F 36
DB-30-F 36
DB-40-F 37
DB-40-FL 37
DB-41-F 37
DB-41-FL 37

ツマミ

K-1-A 40
K-1-B 40
K-3 40
K-6 40
K-10 41
K-11 41
K-12 41
K-29-3.3 42
K-29-6.1 42
K-32 42
K-34 42
K-37 42
K-38 42
K-52-KE-1 42
K-52-KE-3 42
K-54 42
K-59 42
K-66 40
K-75 40
K-90 40
K-100 40
K-200 40
K-210 40
K-220 40
K-230 40
K-240 40
K-300 40
K-350 40
K-351 41
K-2195 41
K-2605 41
K-2901 41
K-4070 41
K-4071 41
K-5010 41
K-5380-AM 41
K-5424 42
K-5432 42
K-5440 42
K-5475 42
K-8000 41
K-8075-3.3 41
K-8075-6.1 41

コンセント・コネクター／ピンプラグジャック

CN-5 43
CN-6 43
CN-70-A 43
CN-70-B 43
CN-7017 43
CN-7018 43

ターミナル／チップジャック

T-1 43
T-2 44
T-3 44
T-9 44
T-10 43
T-12-12 43
T-12-16 43
T-15 43
T-16 43
T-45 44
T-375-12 44
T-375-16 44
T-381-12 44
T-381-16 44
T-1530 44
T-3025 44
T-3025-L 44
T-3830 44
T-6500-12 44
T-6500-16 44
T-6530 44
TJ-1 45
TJ-2 45
TJ-2-P 45
TJ-4 45
TJ-10-A 45
TJ-10-B 45
TJ-100-S 46
TJ-560 45
TJ-563 45
TJ-1097 45
TJ-2167 45
SA-2000-560 45
SA-2000-563 45
TJ-100シリーズ ..... 46、47
TJ-200 47
TJ-300 47

AC アウトレット

S-200-B 48
S-200-W 48
S-250-B 48
S-250-W 48

クリップ

C-3 48
C-4 48
C-100 48
C-100-H 48
C-100-X 48

ブッシング

BU-100 49
BU-200 49
BU-687 49
BU-692 49
BU-3270 49
BU-4796 49
BU-4801 49
BU-4850 49

ラグ板

L-590 49
L-3522 49
L-3552 49
L-4885 49

六角メタルスペーサー

SA-1000 50

端子台保守用ネジ（セムスネジ・角座金付ネジ）

SA-1010-C001 50
SA-1010-C002 50
SA-1010-C010 50
SA-1010-C011 50
SA-1010-C012 50
SA-1010-C053 50
SA-1010-C054 50
SA-1010-C074 50
SA-1010-C080 50
SA-1010-C081 50
SA-1010-C082 50
SA-1010-C083 50

Satoparts are everywhere


社会インフラを支えるサトーパーツの製品

モノづくりを支える、卓越した実績と信頼性。

70年以上に亘ってエレクトロニクス産業を支え、さまざまな分野で豊富な採用実績を持つサトーパーツの製品。社会の発展のために、私たちはこれからも信頼性の高い製品を提供していきます。

Japan Quality &短納期
サトーパーツの製品は国内生産。高い品質と短納期を実現しています。
※一部製品を除きます。

1個からでも販売可能
製品の発注は1個から可能。必要な分だけ購入できるので、コストを抑えられます。 ※一部製品を除きます。

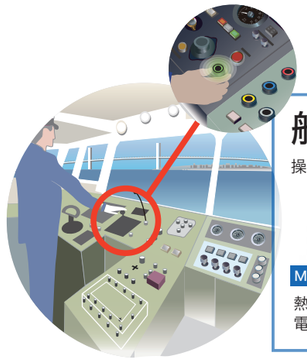

船舶関連 Ship

操舵室の操作パネルや制御盤に。



ML-1 P.23
熱硬化性樹脂の電源用中継端子台



F-800、F-810 P.28
中継用防水ヒューズホルダー



K-220 P.39、40
低背型操作用ツマミ



ビル設備関連 Building automation

ビルオートメーションや宅配BOXなど、現場作業の省力化に。



ML-1600 P.11
ボタン操作だけで電線を接続できるスクリューレス端子台



SL-4000 P.10、15



ML-1700 P.16
DINレールにワンタッチで着脱



エネルギー関連 Energy industry

風力や水力、太陽光など、再生可能エネルギーの設備に。




SL-4500 P.15、16
ボタンロック式スクリューレス端子台



C-100 P.48
外れにくいクリップを使用

F-450 P.33
ヒューズホルダー







工場関連 Factory

光電センサーや近隣センサーなど各種センサーの中継に。




SL-4000 P.10、15



SL-4500 P.15、16



ML-1700 P.16
ボタン操作だけで電線を接続できるスクリューレス端子台

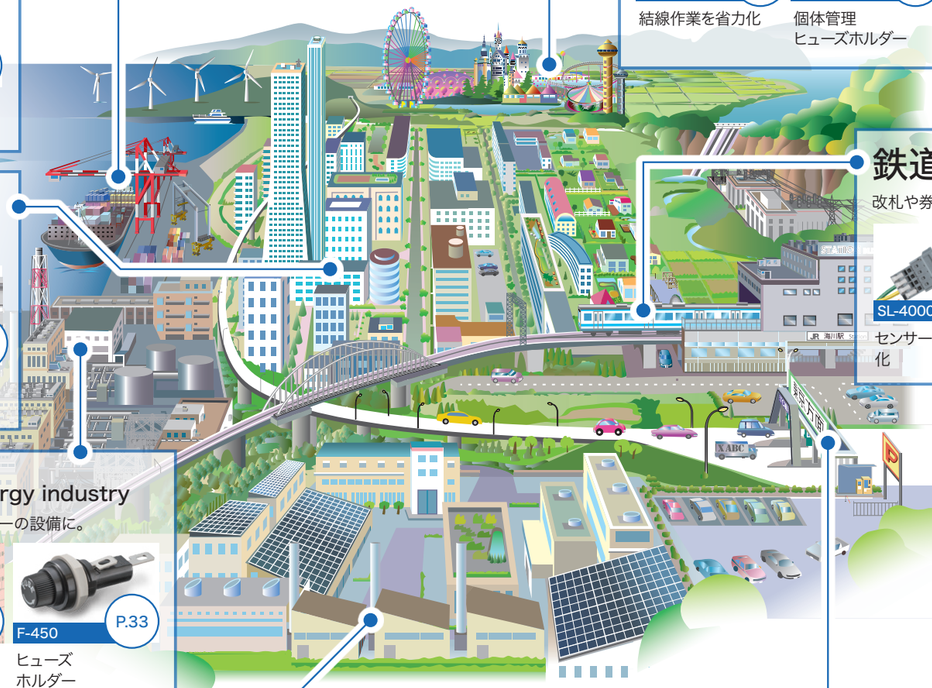

エンターテインメント関連 Entertainment

LED照明の中継・AV機器などのコントロールツマミ・制御BOX、電源保護などに。



SL-4000 P.10、15
結線作業を省力化



F-700~F-720 P.29、30、35
個体管理ヒューズホルダー



K-2901
K-2195
K-6
K-8075
P.40、41
モールドタイプ/メタルタイプを多数ご用意



鉄道関連 Railway


改札や券売機、車両ホームドアなどの電源中継保護・センサー中継に。




SL-4000 P.10、15
センサー中継を省力化




ML-20 P.23
熱硬化性樹脂の電源用中継端子台



F-700~F-720 P.29、30、35
個体管理ヒューズホルダー










高速道路関連 Highway

ETCや街路灯、EVスタンドなど現場作業時間の短縮に。



SL-4000 P.10、15
センサー中継を省力化



F-700~F-720 P.29、30、35
個体管理ヒューズホルダー



ML-7000-ME P.15
照明などのケーブルを延長・変換









ボタン操作だけで、電線を簡単に接続・解除。

スクリューレス端子台



●スクリューレス端子台のメリット

1 結線作業が簡単。安定した接続が可能に Easy & Quick Connection

スクリューレス端子台は、スプリングの反発力で結線。作業者のスキルに関係なく、確実に接続ができます。

2 振動で緩まず、メンテナンスフリー Maintenance Free

スプリング圧で電線を固定し続けるため、ネジ式端子台のネジの増し締めのようなメンテナンスは必要ありません。

3 作業時間が短縮。コストダウンにも Save Time & Cost

ボタン操作で結線するだけで作業が完了。作業時間が短縮され、人件費の削減につながります。

4 コンパクト設計で、省スペース化&軽量化 Compact Design

ネジがなく実装面積が小さくなっているため、ネジ式端子台に比べて省スペース化&軽量化されています。

●サトーパーツのスクリューレス端子台ならではの機能



Button Lock

作業しやすい ボタンロック機能

ボタンやレバーをロックし、片手でも結線できるタイプが多数ラインナップ。



No Special Tool

専用工具なしで 接続が可能

マイナスドライバーなどがあれば、簡単に結線できます。



Color variation

カラー配色を 自由に連結可能

カラー配色によって、誤配線防止や回路識別を行えます。




Wide range of wire (Solid&stranded)available.

幅広いサイズの 単線&撚線に対応

単線と撚線の両方に対応し、細い径から太い径の電線まで結線可能です。


ほかにも便利機能いろいろ



Test hole

極ごとに チェック孔を設置

回線接続・絶縁のチェックなどが簡単に。



Wire Strip Gauge


電線を剥く目安に。 ストリップゲージ

被覆を剥く長さがひと目でわかります。


接続は 3 ステップで完了！
Simple 3 Steps



ボタンを押す。
Push




電線を差し込む。
Insert



ボタンを離すと完了！
Release

解除も簡単！
Easy release




ボタンを押して電線を引き抜くだけ！
Push & Release

簡単&スピーディ。結線方法を動画でご紹介！
Movie of how to connect.

プリント基板用 PCB type

ML-700-NH




定　格 Rating	50V-3A
極　数 Poles	2~20
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire):φ0.32mm~φ0.65mm AWG28~AWG22
	撚線(Stranded Wire):0.08mm²~0.32mm² AWG28~AWG22
海外規格 Overseas standard	①
備　考 Remark	横型 horizontal

端子間ピッチ Pitch(mm): 2.54

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR (W以外は特注品)
(Made by order except "W"(White).)

ML-700-NV




定　格 Rating	50V-3A
極　数 Poles	2~20
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire):φ0.32mm~φ0.65mm AWG28~AWG22
	撚線(Stranded Wire):0.08mm²~0.32mm² AWG28~AWG22
海外規格 Overseas standard	①
備　考 Remark	縦型 vertical

端子間ピッチ Pitch(mm): 2.54

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR (W以外は特注品)
(Made by order except "W"(White).)

ML-2300




定　格 Rating	300V-5A
極　数 Poles	2~20
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire):φ0.4mm~φ1.2mm AWG26~AWG16
	撚線(Stranded Wire):0.2mm²~0.75mm² AWG24~AWG20
海外規格 Overseas standard	①
備　考 Remark	小型 compact design

端子間ピッチ Pitch(mm): 3.5

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR (W以外は特注品)
(Made by order except "W"(White).)

ML-2300-H




定　格 Rating	300V-5A
極　数 Poles	2~20
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire):φ0.4mm~φ1.2mm AWG26~AWG16
	撚線(Stranded Wire):0.2mm²~0.75mm² AWG24~AWG20
海外規格 Overseas standard	①
備　考 Remark	小型 compact design

端子間ピッチ Pitch(mm): 3.5

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR (W以外は特注品)
(Made by order except "W"(White).)

SL-4000-AWSH




定　格 Rating	300V-5A
極　数 Poles	2~5、8、10、12
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire):φ0.4mm~φ1.2mm AWG26~AWG16
	撚線(Stranded Wire):0.2mm²~1.25mm² AWG24~AWG16
海外規格 Overseas standard	①
備　考 Remark	2ピースタイプ、横型 2 piece connector, horizontal

端子間ピッチ Pitch(mm): 3.81

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR (W以外は特注品)
(Made by order except "W"(White).)

SL-4000-AWSV



定　格 Rating	300V-5A
極　数 Poles	2~5、8、10、12
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire):φ0.4mm~φ1.2mm AWG26~AWG16
	撚線(Stranded Wire):0.2mm²~1.25mm² AWG24~AWG16
海外規格 Overseas standard	①
備　考 Remark	2ピースタイプ、縦型 2 piece connector, vertical

端子間ピッチ Pitch(mm): 3.81

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR (W以外は特注品)
(Made by order except "W"(White).)

SL-4000-CWSH



定　格 Rating	300V-5A
極　数 Poles	2~5、8、10、12
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire):φ0.4mm~φ1.2mm AWG26~AWG16
	撚線(Stranded Wire):0.2mm²~1.25mm² AWG24~AWG16
海外規格 Overseas standard	①
備　考 Remark	2ピースタイプ、横型 2 piece connector, horizontal

端子間ピッチ Pitch(mm): 3.81

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR (W以外は特注品)
(Made by order except "W"(White).)

SL-4000-CWSV




定　格 Rating	300V-5A
極　数 Poles	2~5、8、10、12
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire):φ0.4mm~φ1.2mm AWG26~AWG16
	撚線(Stranded Wire):0.2mm²~1.25mm² AWG24~AWG16
海外規格 Overseas standard	①
備　考 Remark	2ピースタイプ、縦型 2 piece connector, vertical

端子間ピッチ Pitch(mm): 3.81

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR (W以外は特注品)
(Made by order except "W"(White).)

① はフィールドワイヤリング対応です。 recognized for field wiring

SL-6100-H




定　格 Rating	300V-7A
極　数 Poles	1~20
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire):φ0.4mm~φ1.2mm AWG26~AWG16
	撚線(Stranded Wire):0.2mm²~0.75mm² AWG24~AWG20
海外規格 Overseas standard	①
備　考 Remark	横型 horizontal

端子間ピッチ Pitch(mm): 3.81

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR (W以外は特注品)
(Made by order except "W"(White).)

SL-6100-V




定　格 Rating	300V-7A
極　数 Poles	1~20
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire):φ0.4mm~φ1.2mm AWG26~AWG16
	撚線(Stranded Wire):0.2mm²~0.75mm² AWG24~AWG20
海外規格 Overseas standard	①
備　考 Remark	縦型 vertical

端子間ピッチ Pitch(mm): 3.81

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR (W以外は特注品)
(Made by order except "W"(White).)

ML-800-S1H



定　格 Rating	250V-10A
極　数 Poles	1~20
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire):φ0.4mm~φ1.2mm AWG26~AWG16
	撚線(Stranded Wire):0.2mm²~1.25mm² AWG24~AWG16
海外規格 Overseas standard	①
備　考 Remark	横型 horizontal

端子間ピッチ Pitch(mm): 5.0

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR (W以外は特注品)
(Made by order except "W"(White).)

ML-800-S1V




定　格 Rating	250V-10A
極　数 Poles	1~20
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire):φ0.4mm~φ1.2mm AWG26~AWG16
	撚線(Stranded Wire):0.2mm²~1.25mm² AWG24~AWG16
海外規格 Overseas standard	①
備　考 Remark	縦型 vertical

端子間ピッチ Pitch(mm): 5.0

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR (W以外は特注品)
(Made by order except "W"(White).)

ML-880-S1H




定　格 Rating	300V-10A 150V-15A(単線φ1.6mm)
極　数 Poles	1~20
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire):φ0.4mm~φ1.6mm AWG26~AWG14
	撚線(Stranded Wire):0.3mm²~1.25mm² AWG22~AWG16
海外規格 Overseas standard	① ②

端子間ピッチ Pitch(mm): 5.0

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR (W以外は特注品)
(Made by order except "W"(White).)

ML-950



定　格 Rating	300V-7A
極　数 Poles	1~20
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire):φ0.4mm~φ1.0mm AWG26~AWG18
	撚線(Stranded Wire):0.3mm²~0.75mm² AWG22~AWG20
海外規格 Overseas standard	① ②
備　考 Remark	推奨適合工具:マイナスドライバー (軸径Φ3mm、刃先幅2.5mm~3.0mm) Recommended tool: Slotted Screwdriver (diameter: φ3mm, tip: 2.5mm~3mm)

端子間ピッチ Pitch(mm): 5.0

※この製品には結線用操作ボタンはございません。

ML-1400-S1




定　格 Rating	300V-10A
極　数 Poles	1~20
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire):φ0.65mm~φ1.6mm AWG22~AWG14
海外規格 Overseas standard	①
備　考 Remark	単線専用 Solid Wire only

端子間ピッチ Pitch(mm): 5.0

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR (W以外は特注品)
(Made by order except "W"(White).)

ML-1400-S1L



定　格 Rating	300V-10A
極　数 Poles	1~20
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire):φ0.65mm~φ1.6mm AWG22~AWG14
海外規格 Overseas standard	①
備　考 Remark	単線専用 Solid Wire only

端子間ピッチ Pitch(mm): 5.0

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR (W以外は特注品)
(Made by order except "W"(White).)

ML-1600



定　格 Rating	300V-7A
極　数 Poles	1~20
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire):φ0.4mm~φ1.2mm AWG26~AWG18
	撚線(Stranded Wire):0.2mm²~0.75mm² AWG24~AWG20
海外規格 Overseas standard	①

端子間ピッチ Pitch(mm): 5.0

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR (W以外は特注品)
(Made by order except "W"(White).)

ML-1800-S1




定　格 Rating	300V-10A
極　数 Poles	2~32(偶数) Even number only
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire):φ0.65mm~φ1.6mm AWG22~AWG14
海外規格 Overseas standard	①
備　考 Remark	2段型、単線専用 2-tier type, Solid Wire only

端子間ピッチ Pitch(mm): 5.0

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR (W以外は特注品)
(Made by order except "W"(White).)

① はフィールドワイヤリング対応です。 recognized for field wiring
② は注文時に指定が必要です。 mark is available upon request when ordering

ML-1800-S1L




定　格 Rating	300V-10A
極　数 Poles	2~32（偶数） Even number only
使用可能電線範囲 Wire Range	単線（Solid Wire）:φ0.65mm~φ1.6mm AWG22~AWG14
海外規格 Overseas standard	①
備　考 Remark	2段型、単線専用 2-tier type, Solid Wire only

端子間ピッチ Pitch（mm）
5.0

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR （W以外は特注品）
(Made by order except "W"(White).)

ML-2100



定　格 Rating	300V-7A
極　数 Poles	1~20
使用可能電線範囲 Wire Range	単線（Solid Wire）:φ0.4mm~φ1.2mm AWG26~AWG16
海外規格 Overseas standard	①
備　考 Remark	単線専用 Solid Wire only

端子間ピッチ Pitch（mm）
5.0

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR （W以外は特注品）
(Made by order except "W"(White).)

SL-6000-H




定　格 Rating	300V-10A
極　数 Poles	連結により多極化が可能 Can be interlocked together to make multiple poles.
使用可能電線範囲 Wire Range	単線（Solid Wire）:φ0.4mm~φ1.2mm AWG26~AWG16
	撚線（Stranded Wire）:0.2mm²~1.25mm² AWG24~AWG16
備　考 Remark	横型、フェルール対応 horizontal, Ferrules:0.25 mm²-0.5mm²(AWG24-20)

端子間ピッチ Pitch（mm）
5.08

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR （全色標準色）

ML-3300




定　格 Rating	300V-10A
極　数 Poles	4、8、12、16、20、24、28、32、36、40
使用可能電線範囲 Wire Range	単線（Solid Wire）:φ0.4mm~φ1.2mm AWG26~AWG16
	撚線（Stranded Wire）:0.2mm²~1.25mm² AWG24~AWG16
海外規格 Overseas standard	①
備　考 Remark	2段型 2-tier type

端子間ピッチ Pitch（mm）
5.08

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR （W以外は特注品）
(Made by order except "W"(White).)

ML-880-S2H




定　格 Rating	300V-10A 150V-15A（単線φ1.6mm）
極　数 Poles	2~20
使用可能電線範囲 Wire Range	単線（Solid Wire）:φ0.4mm~φ1.6mm AWG26~AWG14
	撚線（Stranded Wire）:0.3mm²~1.25mm² AWG22~AWG16
海外規格 Overseas standard	① ②

端子間ピッチ Pitch（mm）
7.5

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR （W以外は特注品）
(Made by order except "W"(White).)

ML-2200-W1S1



定　格 Rating	300V-3A
極　数 Poles	4~40（偶数）Even number only
使用可能電線範囲 Wire Range	単線（Solid Wire）:φ0.4mm~φ1.2mm AWG26~AWG16 (~18 : TÜV)
	撚線（Stranded Wire）:0.3mm²~0.75mm² AWG22~AWG20
海外規格 Overseas standard	①

端子間ピッチ Pitch（mm）
5.0

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR （W以外は特注品）
(Made by order except "W"(White).)

ML-2200-S1



定　格 Rating	300V-3A
極　数 Poles	2~20
使用可能電線範囲 Wire Range	単線（Solid Wire）:φ0.4mm~φ1.2mm AWG26~AWG16 (~18 : TÜV)
	撚線（Stranded Wire）:0.3mm²~0.75mm² AWG22~AWG20
海外規格 Overseas standard	①

端子間ピッチ Pitch（mm）
5.0

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR （W以外は特注品）
(Made by order except "W"(White).)

SL-6000-V



定　格 Rating	300V-10A
極　数 Poles	連結により多極化が可能 Can be interlocked together to make multiple poles.
使用可能電線範囲 Wire Range	単線（Solid Wire）:φ0.4mm~φ1.2mm AWG26~AWG16
	撚線（Stranded Wire）:0.2mm²~1.25mm² AWG24~AWG16
備　考 Remark	縦型、フェルール対応 vertical, Ferrules:0.25 mm²-0.5mm²(AWG24-20)

端子間ピッチ Pitch（mm）
5.08

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR （全色標準色）


ML-870-H



定　格 Rating	300V-10A
極　数 Poles	2
使用可能電線範囲 Wire Range	単線（Solid Wire）:φ0.8mm~φ2.0mm
	撚線（Stranded Wire）:0.5mm²~2.0mm²
備　考 Remark	横型 horizontal

端子間ピッチ Pitch（mm）
6.9

ML-1400-S2




定　格 Rating	300V-10A
極　数 Poles	2~20
使用可能電線範囲 Wire Range	単線（Solid Wire）:φ0.65mm~φ1.6mm AWG22~AWG14
海外規格 Overseas standard	
備　考 Remark	単線専用 Solid Wire only

端子間ピッチ Pitch（mm）
7.5

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR （W以外は特注品）
(Made by order except "W"(White).)

① はフィールドワイヤリング対応です。 recognized for field wiring
② は注文時に指定が必要です。 mark is available upon request when ordering

ML-1400-S2L



定　格 Rating	300V-10A
極　数 Poles	2~20
使用可能電線範囲 Wire Range	単線（Solid Wire）:φ0.65mm~φ1.6mm AWG22~AWG14
海外規格 Overseas standard	
備　考 Remark	単線専用 Solid Wire only

端子間ピッチ Pitch（mm）
7.5

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR （W以外は特注品）
(Made by order except "W"(White).)

ML-400-NV



定　格 Rating	250V-7A
極　数 Poles	1~15
使用可能電線範囲 Wire Range	単線（Solid Wire）:φ0.4mm~φ1.0mm AWG26~AWG18
	撚線（Stranded Wire）：0.3mm²~0.75mm² AWG22~AWG20
海外規格 Overseas standard	②
備　考 Remark	縦型、ボタンカラーバリエーションなし vertical, Color variation not available

端子間ピッチ Pitch（mm）
7.62

ML-850-HBY



定　格 Rating	250V-20A
極　数 Poles	2
使用可能電線範囲 Wire Range	単線（Solid Wire）:φ1.6mm~φ2.0mm AWG16~AWG12
海外規格 Overseas standard	①
備　考 Remark	単線専用、横型 Solid Wire only, horizontal

端子間ピッチ Pitch（mm）
9.0

ML-850-VBY



定　格 Rating	250V-20A
極　数 Poles	2
使用可能電線範囲 Wire Range	単線（Solid Wire）:φ1.6mm~φ2.0mm AWG16~AWG12
海外規格 Overseas standard	①
備　考 Remark	単線専用、縦型 Solid Wire only, vertical

端子間ピッチ Pitch（mm）
9.0

ML-860-VBY



定　格 Rating	250V-20A
極　数 Poles	3
使用可能電線範囲 Wire Range	単線（Solid Wire）:φ1.2mm~φ2.0mm
備　考 Remark	単線専用、縦型 Solid Wire only, vertical

端子間ピッチ Pitch（mm）
10.0

ML-400-NH



定　格 Rating	250V-7A
極　数 Poles	1~15
使用可能電線範囲 Wire Range	単線（Solid Wire）:φ0.4mm~φ1.0mm AWG26~AWG18
	撚線（Stranded Wire）：0.3mm²~0.75mm² AWG22~AWG20
海外規格 Overseas standard	②
備　考 Remark	横型、ボタンカラーバリエーションなし horizontal, Color variation not available

端子間ピッチ Pitch（mm）
7.62

ML-850-HBX



定　格 Rating	250V-20A
極　数 Poles	2
使用可能電線範囲 Wire Range	単線（Solid Wire）:φ1.6mm~φ2.0mm AWG16~AWG12
海外規格 Overseas standard	①
備　考 Remark	単線専用、横型 Solid Wire only, horizontal

端子間ピッチ Pitch（mm）
9.0

ML-850-VBX



定　格 Rating	250V-20A
極　数 Poles	2
使用可能電線範囲 Wire Range	単線（Solid Wire）:φ1.6mm~φ2.0mm AWG16~AWG12
海外規格 Overseas standard	①
備　考 Remark	単線専用、縦型 Solid Wire only, vertical

端子間ピッチ Pitch（mm）
9.0

ML-860-VBX



定　格 Rating	250V-20A
極　数 Poles	3
使用可能電線範囲 Wire Range	単線（Solid Wire）:φ1.2mm~φ2.0mm
備　考 Remark	単線専用、縦型 Solid Wire only, vertical

端子間ピッチ Pitch（mm）
10.0

ML-860-HBX



定　格 Rating	250V-20A
極　数 Poles	3
使用可能電線範囲 Wire Range	単線（Solid Wire）:φ1.2mm~φ2.0mm
備　考 Remark	単線専用、横型 Solid Wire only, horizontal

端子間ピッチ Pitch（mm）
10.0

① はフィールドワイヤリング対応です。 recognized for field wiring
② は注文時に指定が必要です。 mark is available upon request when ordering

ML-860-HBY



定　格 Rating	250V-20A
極　数 Poles	3
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire):φ1.2mm～φ2.0mm
備　考 Remark	単線専用、横型 Solid Wire only, horizontal

端子間ピッチ Pitch(mm)
10.0

ハンダ付け用 Solder type

SL-8000



定　格 Rating	300V-10A
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire)：φ0.4mm～φ1.2mm AWG26～AWG16
	撚線(Stranded Wire)：0.2mm²～1.25mm² AWG24～AWG16
備　考 Remark	パネル貫通タイプ、フェルール対応 Snap-in Panel mount type, Ferrules:0.25 mm²-0.5mm²(AWG24-20)

※SL-8000をパネルに取り付けた場合、両端に隙間ができます。SL-8000の両端に取り付けて、取付穴の隙間を目隠しするオプションパーツが使用可能です。

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR（全色標準色）

オプション品



SL-8000-EP

SL-8000の両端に取り付けて、取付穴の隙間を目隠しするオプションプレートです。
An optional plate for mounting at each end of the SL-8000 to cover the gap between unit and mounting hole.

ML-850-HAX



定　格 Rating	250V-20A
極　数 Poles	2
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire):φ1.6mm～φ2.0mm AWG16～AWG12
海外規格 Overseas standard	① c UL us ⚠
備　考 Remark	横型 horizontal

端子間ピッチ Pitch(mm)
8.0

ML-850-VAX



定　格 Rating	250V-20A
極　数 Poles	2
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire):φ1.6mm～φ2.0mm AWG16～AWG12
海外規格 Overseas standard	① c UL us ⚠
備　考 Remark	縦型 vertical

端子間ピッチ Pitch(mm)
8.0

ML-860-VAX



定　格 Rating	250V-20A
極　数 Poles	3
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire)：φ1.2mm～φ2.0mm
備　考 Remark	単線専用、縦型 Solid Wire only, vertical

端子間ピッチ Pitch(mm)
10.0

ML-860-HAX



定　格 Rating	250V-20A
極　数 Poles	3
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire)：φ1.2mm～φ2.0mm
備　考 Remark	単線専用、横型 Solid Wire only, horizontal

端子間ピッチ Pitch(mm)
10.0

① c UL us はフィールドワイヤリング対応です。 recognized for field wiring

中継タイプ Relay type

ML-3000-2P



回路図(2P)

定　格 Rating	300V-10A
極　数 Poles	1(2線式)
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire)：φ0.4mm～φ1.6mm AWG26～AWG14
	撚線(Stranded Wire)：0.3mm²～1.25mm² AWG22～AWG16

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL（全色標準色）

ML-3000-4P



回路図(4P)

定　格 Rating	300V-10A
極　数 Poles	1(4線式)
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire)：φ0.4mm～φ1.6mm AWG26～AWG14
	撚線(Stranded Wire)：0.3mm²～1.25mm² AWG22～AWG16

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL（全色標準色）

ML-7000



定　格 Rating	300V-10A
極　数 Poles	連結により多極化が可能 Can be interlocked together to make multiple poles.
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire)：φ0.4mm～φ1.6mm AWG26～AWG14
	撚線(Stranded Wire)：0.2mm²～2.0mm² AWG24～AWG14
海外規格 Overseas standard	① c UL us ⚠

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR（全色標準色）

オプション品



ML-7000-PM

ML-7000／ML-7000-ME用 固定モールド
Mounting frange for ML-7000/ML-7000-ME

ML-7000-ME




後 Back
前 Front

(前ボタンはWのみ)
(The front button is white only.)

定　格 Rating	300V-10A
極　数 Poles	連結により多極化が可能 Can be interlocked together to make multiple poles.
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire): ㊦φ1.6mm～φ2.0mm AWG14～AWG12/ ㊤φ0.4mm～φ1.6mm AWG26～AWG14
	撚線(後側のみ)(Stranded Wire)：0.2mm²～2.0mm² AWG24～AWG14
海外規格 Overseas standard	① c UL us ⚠

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR（全色標準色）

SL-4000-AS




定　格 Rating	300V-5A (2～5PはDC300V-5A)
極　数 Poles	2～5、8、10、12
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire)：φ0.4mm～φ1.2mm AWG26～AWG16
	撚線(Stranded Wire)：0.2mm²～1.25mm² AWG24～AWG16
海外規格 Overseas standard	① c UL us ⚠
備　考 Remark	2ピースタイプ 2 piece connector

端子間ピッチ Pitch(mm)
3.81

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR（W以外は特注品）
(Made by order except "W"(White).)

SL-4000-ASH




定　格 Rating	300V-5A (2～5PはDC300V-5A)
極　数 Poles	2～5、8、10、12
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire)：φ0.4mm～φ1.2mm AWG26～AWG16
	撚線(Stranded Wire)：0.2mm²～1.25mm² AWG24～AWG16
海外規格 Overseas standard	① c UL us ⚠
備　考 Remark	2ピースタイプ 2 piece connector

端子間ピッチ Pitch(mm)
3.81

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR（W以外は特注品）
(Made by order except "W"(White).)

SL-4000-ASV



定　格 Rating	300V-5A (2～5PはDC300V-5A)
極　数 Poles	2～5、8、10、12
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire)：φ0.4mm～φ1.2mm AWG26～AWG16
	撚線(Stranded Wire)：0.2mm²～1.25mm² AWG24～AWG16
海外規格 Overseas standard	① c UL us ⚠
備　考 Remark	2ピースタイプ 2 piece connector

端子間ピッチ Pitch(mm)
3.81

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR（W以外は特注品）
(Made by order except "W"(White).)

SL-4500-ASV



定　格 Rating	DC300V-10A
極　数 Poles	2～5
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire)：φ0.4mm～φ1.6mm AWG26～AWG14
	撚線(Stranded Wire)：0.2mm²～2.0mm² AWG24～AWG14
海外規格 Overseas standard	① c UL us ⚠
備　考 Remark	2ピースタイプ 2 piece connector

端子間ピッチ Pitch(mm)
5.08

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR（W以外は特注品）
(Made by order except "W"(White).)

SL-4500-AS



定　格 Rating	DC300V-10A
極　数 Poles	2～5
使用可能電線範囲 Wire Range	単線(Solid Wire)：φ0.4mm～φ1.6mm AWG26～AWG14
	撚線(Stranded Wire)：0.2mm²～2.0mm² AWG24～AWG14
海外規格 Overseas standard	① c UL us ⚠
備　考 Remark	2ピースタイプ 2 piece connector

端子間ピッチ Pitch(mm)
5.08

カラーバリエーション: ○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR（W以外は特注品）
(Made by order except "W"(White).)

① c UL us はフィールドワイヤリング対応です。 recognized for field wiring

SL-4500-ASF



定　格 Rating	DC300V-10A
極　数 Poles	2、3
使用可能電線範囲 Wire Range	単線（Solid Wire）：φ0.4mm～φ1.6mm AWG26～AWG14
	撚線（Stranded Wire）：0.2mm²～2.0mm² AWG24～AWG14
海外規格 Overseas standard	①
備　考 Remark	2ピースタイプ 2 piece connector

端子間ピッチ Pitch（mm）：5.08

カラーバリエーション：○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR （W以外は特注品）
(Made by order except "W"(White).)

SL-4500-ASH




定　格 Rating	DC300V-10A
極　数 Poles	2～5
使用可能電線範囲 Wire Range	単線（Solid Wire）：φ0.4mm～φ1.6mm AWG26～AWG14
	撚線（Stranded Wire）：0.2mm²～2.0mm² AWG24～AWG14
海外規格 Overseas standard	①
備　考 Remark	2ピースタイプ 2 piece connector

端子間ピッチ Pitch（mm）：5.08


カラーバリエーション：○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR （W以外は特注品）
(Made by order except "W"(White).)

SL-4500series取付例

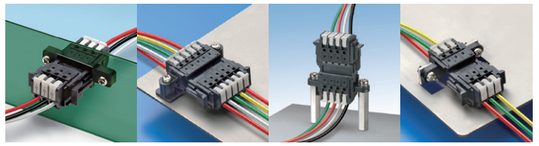


SL-4500-ASF　SL-4500-ASH　SL-4500-ASV　SL-4500-ASV

SL-4000series取付例

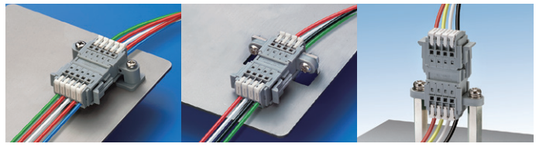

SL-4000-ASH　SL-4000-ASV　SL-4000-ASV

ML-1700-A



回路図（1極あたり）

定　格 Rating	300V-10A
極　数 Poles	1～20
使用可能電線範囲 Wire Range	単線（Solid Wire）：φ0.4mm～φ1.2mm AWG26～AWG16（AWG24～:TÜV）
	撚線（Stranded Wire）：0.3mm²～1.25mm² AWG22～AWG16
海外規格 Overseas standard	①

端子間ピッチ Pitch（mm）：5.0

カラーバリエーション：○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR （W以外は特注品）
(Made by order except "W"(White).)

ML-1700-B



回路図（1極あたり）

定　格 Rating	300V-10A
極　数 Poles	1～20
使用可能電線範囲 Wire Range	単線（Solid Wire）：φ0.4mm～φ1.2mm AWG26～AWG16（AWG24～:TÜV）
	撚線（Stranded Wire）：0.3mm²～1.25mm² AWG22～AWG16
海外規格 Overseas standard	①

端子間ピッチ Pitch（mm）：5.0

カラーバリエーション：○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR （W以外は特注品）
(Made by order except "W"(White).)

ML-1700-C



回路図（1極あたり）

定　格 Rating	300V-10A
極　数 Poles	1～10
使用可能電線範囲 Wire Range	単線（Solid Wire）：φ0.4mm～φ1.2mm AWG26～AWG16
	撚線（Stranded Wire）：0.3mm²～1.25mm² AWG22～AWG16
海外規格 Overseas standard	①

端子間ピッチ Pitch（mm）：5.0

カラーバリエーション：○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR （W以外は特注品）
(Made by order except "W"(White).)

ML-1700-D



回路図（1極あたり）

定　格 Rating	300V-10A
極　数 Poles	1～10
使用可能電線範囲 Wire Range	単線（Solid Wire）：φ0.4mm～φ1.2mm AWG26～AWG16
	撚線（Stranded Wire）：0.3mm²～1.25mm² AWG22～AWG16
海外規格 Overseas standard	①

端子間ピッチ Pitch（mm）：5.0

カラーバリエーション：○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR （W以外は特注品）
(Made by order except "W"(White).)

ML-1700-E



回路図（1極あたり）

定　格 Rating	300V-10A
極　数 Poles	1～20
使用可能電線範囲 Wire Range	単線（Solid Wire）：φ0.4mm～φ1.2mm AWG26～AWG16（AWG24～:TÜV）
	撚線（Stranded Wire）：0.3mm²～1.25mm² AWG22～AWG16
海外規格 Overseas standard	①
備　考 Remark	DINレール取付タイプ DIN rail mount

端子間ピッチ Pitch（mm）：5.0

カラーバリエーション：○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR （W以外は特注品）
(Made by order except "W"(White).)

ML-1700-F



回路図（1極あたり）

定　格 Rating	300V-10A
極　数 Poles	1～20
使用可能電線範囲 Wire Range	単線（Solid Wire）：φ0.4mm～φ1.2mm AWG26～AWG16（AWG24～:TÜV）
	撚線（Stranded Wire）：0.3mm²～1.25mm² AWG22～AWG16
海外規格 Overseas standard	①
備　考 Remark	DINレール取付タイプ DIN rail mount

端子間ピッチ Pitch（mm）：5.0

カラーバリエーション：○W ●GY ●B ●R ●Y ●G ●BL ●BR （W以外は特注品）
(Made by order except "W"(White).)

① はフィールドワイヤリング対応です。 recognized for field wiring

プリント基板用 PCB type

ML-30-AP



定　格 Rating	250V-6A
極　数 Poles	1～20
端子ネジ Terminal screw	M3×6
海外規格 Overseas standard	
オプションパーツ option parts	▶P.25

端子間ピッチ Pitch（mm）：9.45

ML-40-S1BXS/F（セムスネジ/角座金付きネジ）



※Fタイプの写真です

定　格 Rating	250V-10A
極　数 Poles	1～20
端子ネジ Terminal screw	S：セムスネジ、M3×6　Sems screw F：角座金付ネジ、M3×7.2 Screw with a square washer
海外規格 Overseas standard	① ②
オプションパーツ option parts	▶P.24

端子間ピッチ Pitch（mm）：7.62

ML-40-S1BYS/F（セムスネジ/角座金付きネジ）



※Fタイプの写真です

定　格 Rating	250V-10A
極　数 Poles	1～22
端子ネジ Terminal screw	S：セムスネジ、M3×6　Sems screw F：角座金付ネジ、M3×7.2 Screw with a square washer
海外規格 Overseas standard	① ②
オプションパーツ option parts	▶P.24

端子間ピッチ Pitch（mm）：7.62

ML-40-W1BYS/F（セムスネジ/角座金付きネジ）



※Fタイプの写真です

定　格 Rating	250V-10A
極　数 Poles	30
端子ネジ Terminal screw	S：セムスネジ、M3×6　Sems screw F：角座金付ネジ、M3×7.2 Screw with a square washer
海外規格 Overseas standard	②
オプションパーツ option parts	▶P.24

端子間ピッチ Pitch（mm）：7.62

ML-40-W3BYS/F（セムスネジ/角座金付きネジ）




※Fタイプの写真です

定　格 Rating	250V-10A
極　数 Poles	20
端子ネジ Terminal screw	S：セムスネジ、M3×6　Sems screw F：角座金付ネジ、M3×7.2 Screw with a square washer
海外規格 Overseas standard	②
オプションパーツ option parts	▶P.24

端子間ピッチ Pitch（mm）：7.62

ML-41-S1BXS/F（セムスネジ/角座金付きネジ）



※Fタイプの写真です

定　格 Rating	250V-10A
極　数 Poles	1～20
端子ネジ Terminal screw	S：セムスネジ、M3×6　Sems screw F：角座金付ネジ、M3×7.2 Screw with a square washer
海外規格 Overseas standard	① ②
オプションパーツ option parts	▶P.24

端子間ピッチ Pitch（mm）：7.62

ML-41-S1BYS/F（セムスネジ/角座金付きネジ）



※Fタイプの写真です

定　格 Rating	250V-10A
極　数 Poles	1～22
端子ネジ Terminal screw	S：セムスネジ、M3×6　Sems screw F：角座金付ネジ、M3×7.2 Screw with a square washer
海外規格 Overseas standard	① ②
オプションパーツ option parts	▶P.24

端子間ピッチ Pitch（mm）：7.62

ML-77A-BYF



定　格 Rating	300V-15A
極　数 Poles	2～8
端子ネジ Terminal screw	M3×7.2
海外規格 Overseas standard	①
オプションパーツ option parts	▶P.25

端子間ピッチ Pitch（mm）：7.62

ML-100-AS



定　格 Rating	250V-7A
極　数 Poles	12、20、36
商品構成 Combination	ML-100-P (Plug) + ML-100-AJ (Receptacle)
端子ネジ Terminal screw	M3×7.2
海外規格 Overseas standard	
備　考 Remark	ライトアングル、前面曲げタイプ、2ピースタイプ Right angle type (front), 2 piece connector
オプションパーツ option parts	▶P.25

端子間ピッチ Pitch（mm）：7.62

ML-100-BS



定　格 Rating	250V-7A
極　数 Poles	12、20、36
商品構成 Combination	ML-100-P (Plug) + ML-100-BJ (Receptacle)
端子ネジ Terminal screw	M3×7.2
海外規格 Overseas standard	
備　考 Remark	ライトアングル、背面曲げタイプ、2ピースタイプ Right angle type (back), 2 piece connector
オプションパーツ option parts	▶P.25

端子間ピッチ Pitch（mm）：7.62

① はフィールドワイヤリング対応です。 recognized for field wiring
② は注文時に指定が必要です。 mark is available upon request when ordering

ML-100-CS



定　格 Rating	250V-7A
極　数 Poles	12、20、36
商品構成 Combination	ML-100-P（Plug） ＋ ML-100-CJ（Receptacle）
端子ネジ Terminal screw	M3×7.2
海外規格 Overseas standard	
備　考 Remark	ストレートタイプ、2ピースタイプ Vertical type, 2 piece connector
オプションパーツ option parts	▶P.25

端子間ピッチ Pitch（mm）
7.62

ML-250-S1BYS/F（セムスネジ/角座金付きネジ）



※Fタイプの写真です

定　格 Rating	250V-10A
極　数 Poles	2~8
端子ネジ Terminal screw	S：セムスネジ、M3×6　Sems screw F：角座金付ネジ、M3×7.2 Screw with a square washer
海外規格 Overseas standard	①※Fのみ
オプションパーツ option parts	▶P.25

端子間ピッチ Pitch（mm）
7.62

ML-250-S2GYS/F（セムスネジ/角座金付きネジ）



※Fタイプの写真です

定　格 Rating	250V-10A
極　数 Poles	2~8
端子ネジ Terminal screw	S：セムスネジ、M3×6　Sems screw F：角座金付ネジ、M3×7.2 Screw with a square washer
海外規格 Overseas standard	①※Fのみ
オプションパーツ option parts	▶P.25

端子間ピッチ Pitch（mm）
7.62


ML-740-W1BF



定　格 Rating	250V-10A
極　数 Poles	8、12、16、20、24、32、40
端子ネジ Terminal screw	M3×7.2
海外規格 Overseas standard	
オプションパーツ option parts	▶P.25

端子間ピッチ Pitch（mm）
7.62

ML-740-W1RF



定　格 Rating	250V-10A
極　数 Poles	8、12、16、20、24、32、40
端子ネジ Terminal screw	M3×7.2
海外規格 Overseas standard	
オプションパーツ option parts	▶P.25

端子間ピッチ Pitch（mm）
7.62

ML-260-S1B3YS/F（セムスネジ/角座金付きネジ）



※Fタイプの写真です

定　格 Rating	250V-20A
極　数 Poles	2~8、10
端子ネジ Terminal screw	S：セムスネジ　M4×6　Sems screw F：角座金付ネジ　M4×8 Screw with a square washer
海外規格 Overseas standard	①※Fのみ　②
オプションパーツ option parts	▶P.25

端子間ピッチ Pitch（mm）
9.5

ML-260-S2G3YS/F（セムスネジ/角座金付きネジ）



※Fタイプの写真です

定　格 Rating	250V-20A
極　数 Poles	2~8、10
端子ネジ Terminal screw	S：セムスネジ　M4×6　Sems screw F：角座金付ネジ　M4×8 Screw with a square washer
海外規格 Overseas standard	①※Fのみ　②
オプションパーツ option parts	▶P.25

端子間ピッチ Pitch（mm）
9.5

ML-260-S2H3YS/F（セムスネジ/角座金付きネジ）



※Fタイプの写真です

定　格 Rating	250V-20A
極　数 Poles	2~8、10
端子ネジ Terminal screw	S：セムスネジ　M4×6　Sems screw F：角座金付ネジ　M4×8 Screw with a square washer
海外規格 Overseas standard	①※Fのみ　②
オプションパーツ option parts	▶P.25

端子間ピッチ Pitch（mm）
9.5

ML-270-S1B3YS/F（セムスネジ/角座金付きネジ）



※Fタイプの写真です

定　格 Rating	250V-20A
極　数 Poles	2~9
端子ネジ Terminal screw	S：セムスネジ　M4×6　Sems screw F：角座金付ネジ　M4×8 Screw with a square washer
海外規格 Overseas standard	①※Fのみ　②
オプションパーツ option parts	▶P.25

端子間ピッチ Pitch（mm）
10.0

ML-270-S2G3YS/F（セムスネジ/角座金付きネジ）



※Fタイプの写真です

定　格 Rating	250V-20A
極　数 Poles	2~9
端子ネジ Terminal screw	S：セムスネジ　M4×6　Sems screw F：角座金付ネジ　M4×8 Screw with a square washer
海外規格 Overseas standard	①※Fのみ　②
オプションパーツ option parts	▶P.25

端子間ピッチ Pitch（mm）
10.0

① はフィールドワイヤリング対応です。 recognized for field wiring
② は注文時に指定が必要です。 mark is available upon request when ordering

ML-270-S2H3YS/F（セムスネジ/角座金付きネジ）



※Fタイプの写真です

定　格 Rating	250V-20A
極　数 Poles	2~9
端子ネジ Terminal screw	S：セムスネジ　M4×6　Sems screw F：角座金付ネジ　M4×8 Screw with a square washer
海外規格 Overseas standard	①※Fのみ　②
オプションパーツ option parts	▶P.25

端子間ピッチ Pitch（mm）
10.0


ML-300



定　格 Rating	250V-20A
極　数 Poles	2、3
端子ネジ Terminal screw	M4×8
備　考 Remark	オプションパーツ:ML-300-C（カバー） Optional parts:ML-300-C（cover）

端子間ピッチ Pitch（mm）
10.0

ML-50-S1BXS/F（セムスネジ/角座金付きネジ）



※Fタイプの写真です

定　格 Rating	250V-15A
極　数 Poles	1~20
端子ネジ Terminal screw	S：セムスネジ　M4×8　Sems screw F：角座金付ネジ　M4×8 Screw with a square washer
海外規格 Overseas standard	
オプションパーツ option parts	▶P.24

端子間ピッチ Pitch（mm）
10.16

ML-50-S1BYS/F（セムスネジ/角座金付きネジ）



※Fタイプの写真です

定　格 Rating	250V-15A
極　数 Poles	1~22
端子ネジ Terminal screw	S：セムスネジ　M4×8　Sems screw F：角座金付ネジ　M4×8 Screw with a square washer
海外規格 Overseas standard	
オプションパーツ option parts	▶P.24

端子間ピッチ Pitch（mm）
10.16

ML-50-W1BYS/F（セムスネジ/角座金付きネジ）



※Fタイプの写真です

定　格 Rating	250V-15A
極　数 Poles	30
端子ネジ Terminal screw	S：セムスネジ　M4×8　Sems screw F：角座金付ネジ　M4×8 Screw with a square washer
海外規格 Overseas standard	
オプションパーツ option parts	▶P.24

端子間ピッチ Pitch（mm）
10.16

ML-50-W3BYS/F（セムスネジ/角座金付きネジ）



※Fタイプの写真です

定　格 Rating	250V-15A
極　数 Poles	20
端子ネジ Terminal screw	S：セムスネジ　M4×8　Sems screw F：角座金付ネジ　M4×8 Screw with a square washer
海外規格 Overseas standard	
オプションパーツ option parts	▶P.24

端子間ピッチ Pitch（mm）
10.16

ML-51-S1BXS/F（セムスネジ/角座金付きネジ）



※Fタイプの写真です

定　格 Rating	250V-15A
極　数 Poles	1~20
端子ネジ Terminal screw	S：セムスネジ　M4×8　Sems screw F：角座金付ネジ　M4×8 Screw with a square washer
海外規格 Overseas standard	
オプションパーツ option parts	▶P.24

端子間ピッチ Pitch（mm）
10.16

ML-51-S1BYS/F（セムスネジ/角座金付きネジ）



※Fタイプの写真です

定　格 Rating	250V-15A
極　数 Poles	1~22
端子ネジ Terminal screw	S：セムスネジ　M4×8　Sems screw F：角座金付ネジ　M4×8 Screw with a square washer
海外規格 Overseas standard	
オプションパーツ option parts	▶P.24

端子間ピッチ Pitch（mm）
10.16


ML-77B-BYF



定　格 Rating	300V-25A
極　数 Poles	2~8
端子ネジ Terminal screw	M4×8
海外規格 Overseas standard	①
オプションパーツ option parts	▶P.25

端子間ピッチ Pitch（mm）
10.16

ML-750-W1BF



定　格 Rating	250V-15A
極　数 Poles	12、16、20、24、32
端子ネジ Terminal screw	M3.5×8
海外規格 Overseas standard	
オプションパーツ option parts	▶P.26

端子間ピッチ Pitch（mm）
10.16

① はフィールドワイヤリング対応です。 recognized for field wiring
② は注文時に指定が必要です。 mark is available upon request when ordering

ML-280-S1B3YS/F（セムスネジ/角座金付きネジ）



※Fタイプの写真です

端子間ピッチ Pitch(mm)
11.0

定　格 Rating	250V-20A
極　数 Poles	2~8
端子ネジ Terminal screw	S：セムスネジ　M4×6　Sems screw F：角座金付ネジ　M4×8 Screw with a square washer
海外規格 Overseas standard	①ⓁⓁ※Fのみ　②ⓈⓅ　△
オプションパーツ option parts	▶P.25

ML-280-S2G3YS/F（セムスネジ/角座金付きネジ）




※Fタイプの写真です

端子間ピッチ Pitch(mm)
11.0

定　格 Rating	250V-20A
極　数 Poles	2~8
端子ネジ Terminal screw	S：セムスネジ　M4×6　Sems screw F：角座金付ネジ　M4×8 Screw with a square washer
海外規格 Overseas standard	①ⓁⓁ※Fのみ　②ⓈⓅ　△
オプションパーツ option parts	▶P.25

ML-280-S2H3YS/F（セムスネジ/角座金付きネジ）



※Fタイプの写真です

端子間ピッチ Pitch(mm)
11.0

定　格 Rating	250V-20A
極　数 Poles	2~8
端子ネジ Terminal screw	S：セムスネジ　M4×6　Sems screw F：角座金付ネジ　M4×8 Screw with a square washer
海外規格 Overseas standard	①ⓁⓁ※Fのみ　②ⓈⓅ　△
オプションパーツ option parts	▶P.25

ML-350



端子間ピッチ Pitch(mm)
11.0

定　格 Rating	600V-40A
極　数 Poles	2、3
端子ネジ Terminal screw	M4×8
海外規格 Overseas standard	①ⓁⓁus　△
オプションパーツ option parts	▶P.25

貫通型、高容量型　Panel-throgh type, High voltage type

ML-5300-M4



端子間ピッチ Pitch(mm)
9.5

定　格 Rating	300V-25A
極　数 Poles	2~8
端子ネジ Terminal screw	M4×8
海外規格 Overseas standard	①Ⓛ　△
オプションパーツ option parts	▶P.26

ML-5200-M4



端子間ピッチ Pitch(mm)
13.0

定　格 Rating	600V-30A
極　数 Poles	2~8
端子ネジ Terminal screw	M4×8
海外規格 Overseas standard	ⓁⓈⓅ　△
オプションパーツ option parts	▶P.26

ML-5100-M5



端子間ピッチ Pitch(mm)
21.0

定　格 Rating	600V-60A
極　数 Poles	1~15
端子ネジ Terminal screw	M5×12
海外規格 Overseas standard	ⓁⓈⓅ　△
オプションパーツ option parts	▶P.26

ML-5100-M6



端子間ピッチ Pitch(mm)
21.0

定　格 Rating	600V-75A
極　数 Poles	1~15
端子ネジ Terminal screw	M6×12
海外規格 Overseas standard	ⓁⓈⓅ　△
オプションパーツ option parts	▶P.26

ML-5000-M6



端子間ピッチ Pitch(mm)
27.0

定　格 Rating	600V-100A
極　数 Poles	1~15
端子ネジ Terminal screw	M6×16
海外規格 Overseas standard	①ⓁⓁus　△
オプションパーツ option parts	▶P.26

ML-5000-M8



端子間ピッチ Pitch(mm)
27.0

定　格 Rating	600V-150A
極　数 Poles	1~15
端子ネジ Terminal screw	M8×15（六角）hexagonal
海外規格 Overseas standard	①ⓁⓁus　△
オプションパーツ option parts	▶P.26

① ⓁⓁ はフィールドワイヤリング対応です。 recognized for field wiring
② ⓈⓅ は注文時に指定が必要です。 mark is available upon request when ordering

ハンダ付け用　Solder type

ML-40-S1AXS/F（セムスネジ/角座金付きネジ）



※Fタイプの写真です

端子間ピッチ Pitch(mm)
7.62

定　格 Rating	250V-10A
極　数 Poles	1~20
端子ネジ Terminal screw	S：セムスネジ、M3×6　Sems screw F：角座金付ネジ、M3×7.2 Screw with a square washer
海外規格 Overseas standard	①ⓁⓁ　②ⓈⓅ
備　考 Remark	端子：ハンダ付け/110タブ端子(t 0.8) Solder/.110Q.C.(t0.8)terminal
オプションパーツ option parts	▶P.24

ML-41-S1AXS/F（セムスネジ/角座金付きネジ）




※Fタイプの写真です

端子間ピッチ Pitch(mm)
7.62

定　格 Rating	250V-10A
極　数 Poles	1~20
端子ネジ Terminal screw	S：セムスネジ、M3×6　Sems screw F：角座金付ネジ、M3×7.2 Screw with a square washer
海外規格 Overseas standard	①ⓁⓁ　②ⓈⓅ
備　考 Remark	端子：ハンダ付け/110タブ端子(t 0.8) Solder/.110Q.C.(t0.8)terminal
オプションパーツ option parts	▶P.24

ML-77A-AXF



端子間ピッチ Pitch(mm)
7.62

定　格 Rating	300V-15A
極　数 Poles	1~6
端子ネジ Terminal screw	M3×7.2
海外規格 Overseas standard	①ⓁⓁ　△
備　考 Remark	端子：ハンダ付け/110タブ端子(t 0.8) Solder/.110Q.C.(t0.8)terminal
オプションパーツ option parts	▶P.25

ML-250-S1AXS/F（セムスネジ/角座金付きネジ）



※Fタイプの写真です

端子間ピッチ Pitch(mm)
7.62

定　格 Rating	250V-10A
極　数 Poles	1~6
端子ネジ Terminal screw	S：セムスネジ、M3×6　Sems screw F：角座金付ネジ、M3×7.2 Screw with a square washer
海外規格 Overseas standard	①ⓁⓁ※Fのみ　ⓈⓅ　△
備　考 Remark	端子：ハンダ付け/110タブ端子(t 0.8) Solder/.110 Q.C.(t0.8)terminal
オプションパーツ option parts	▶P.25

ML-260-S1A3XS/F（セムスネジ/角座金付きネジ）



※Fタイプの写真です

端子間ピッチ Pitch(mm)
9.5

定　格 Rating	250V-20A
極　数 Poles	1~6、8
端子ネジ Terminal screw	S：セムスネジ　M4×6　Sems screw F：角座金付ネジ　M4×8 Screw with a square washer
海外規格 Overseas standard	①ⓁⓁ※Fのみ　②ⓈⓅ　△
備　考 Remark	端子：ハンダ付け Solder type
オプションパーツ option parts	▶P.25

ML-270-S1A3XS/F（セムスネジ/角座金付きネジ）




※Fタイプの写真です

端子間ピッチ Pitch(mm)
10.0

定　格 Rating	250V-20A
極　数 Poles	1~7
端子ネジ Terminal screw	S：セムスネジ　M4×6　Sems screw F：角座金付ネジ　M4×8 Screw with a square washer
海外規格 Overseas standard	①ⓁⓁ※Fのみ　②ⓈⓅ　△
備　考 Remark	端子：ハンダ付け Solder type
オプションパーツ option parts	▶P.25

ML-50-S1AXS/F（セムスネジ/角座金付きネジ）



※Fタイプの写真です

端子間ピッチ Pitch(mm)
10.16

定　格 Rating	250V-15A
極　数 Poles	1~20
端子ネジ Terminal screw	S：セムスネジ　M4×8　Sems screw F：角座金付ネジ　M4×8 Screw with a square washer
海外規格 Overseas standard	Ⓛ
備　考 Remark	端子：ハンダ付け Solder type
オプションパーツ option parts	▶P.24

ML-51-S1AXS/F（セムスネジ/角座金付きネジ）




※Fタイプの写真です

端子間ピッチ Pitch(mm)
10.16

定　格 Rating	250V-15A
極　数 Poles	1~20
端子ネジ Terminal screw	S：セムスネジ　M4×8　Sems screw F：角座金付ネジ　M4×8 Screw with a square washer
海外規格 Overseas standard	Ⓛ
備　考 Remark	端子：ハンダ付け Solder type
オプションパーツ option parts	▶P.24

① ⓁⓁ はフィールドワイヤリング対応です。 recognized for field wiring
② ⓈⓅ は注文時に指定が必要です。 mark is available upon request when ordering

ML-77B-AXF



定　格 Rating	300V-25A
極　数 Poles	1~6
端子ネジ Terminal screw	M4×8
海外規格 Overseas standard	① ⚠
備　考 Remark	端子：ハンダ付け/187タブ端子(t0.8) Solder/.110Q.C.(t0.8)terminal

端子間ピッチ Pitch(mm)
10.16

オプションパーツ option parts ▶P.25

ML-70-A



定　格 Rating	250V-10A
極　数 Poles	1~20
端子ネジ Terminal screw	M3×8
海外規格 Overseas standard	
備　考 Remark	端子：ハンダ付け Solder type

端子間ピッチ Pitch(mm)
11.0

オプションパーツ option parts ▶P.25

ML-280-S1A3XS/F（セムスネジ/角座金付きネジ）



※Fタイプの写真です


定　格 Rating	250V-20A
極　数 Poles	1~6
端子ネジ Terminal screw	S：セムスネジ　M4×6　Sems screw F：角座金付ネジ　M4×8 Screw with a square washer
海外規格 Overseas standard	① ※Fのみ　②
備　考 Remark	端子：ハンダ付け Solder type

端子間ピッチ Pitch(mm)
11.0

オプションパーツ option parts ▶P.25

中継タイプ Relay-type

ML-3182



定　格 Rating	125V-3A
極　数 Poles	3、5、10
備　考 Remark	端子：ハンダ付け Solder type

端子間ピッチ Pitch(mm)
—

ML-24



定　格 Rating	250V-6A
極　数 Poles	1~20
端子ネジ Terminal screw	M2.6×5

端子間ピッチ Pitch(mm)
8.0

ML-150-S



定　格 Rating	AC380V-25A
極　数 Poles	1~12
端子ネジ Terminal screw	M2.5 × 5
使用可能電線範囲 Wire of Range	単線(Solid Wire)：φ1.0mm~φ2.0mm 撚線(Stranded Wire)：0.75mm²~2.0mm²

端子間ピッチ Pitch(mm)
8.1


ML-150-M



定　格 Rating	AC380V-35A
極　数 Poles	1~12
端子ネジ Terminal screw	M3 × 5.5
使用可能電線範囲 Wire of Range	単線(Solid Wire)：φ1.0mm~φ2.6mm 撚線(Stranded Wire)：0.75mm²~3.5mm²

端子間ピッチ Pitch(mm)
8.45

ML-18



定　格 Rating	125V-10A
極　数 Poles	3、5、10
備　考 Remark	端子：ハンダ付け Solder type

端子間ピッチ Pitch(mm)
9.0

ML-3391-C




定　格 Rating	250V-6A
極　数 Poles	1~20
端子ネジ Terminal screw	M3×6
備　考 Remark	カバーなしは、ML-3391 Without cover ML-3391

端子間ピッチ Pitch(mm)
9.5

① はフィールドワイヤリング対応です。 recognized for field wiring
② は注文時に指定が必要です。 mark is available upon request when ordering

ML-1



定　格 Rating	300V-15A TÜV:250V-15A
極　数 Poles	2~18
端子ネジ Terminal screw	M3.5×8
海外規格 Overseas standard	① ⚠

端子間ピッチ Pitch(mm)
10.0

オプションパーツ option parts ▶P.24

ML-3161-C



定　格 Rating	250V-6A
極　数 Poles	1~20
端子ネジ Terminal screw	M3×6
備　考 Remark	カバーなしは、ML-3161 Without cover ML-3161

端子間ピッチ Pitch(mm)
10.0

ML-20



定　格 Rating	250V-20A
極　数 Poles	2~6、8、10、12
端子ネジ Terminal screw	M4×8
海外規格 Overseas standard	① ②

端子間ピッチ Pitch(mm)
11.0

オプションパーツ option parts ▶P.25

ML-1765-C



定　格 Rating	250V-15A
極　数 Poles	1~20
端子ネジ Terminal screw	M3.5×6
海外規格 Overseas standard	
備　考 Remark	カバーなしは、ML-1765 Without cover ML-1765

端子間ピッチ Pitch(mm)
11.0

ML-2015-C



定　格 Rating	250V-6A
極　数 Poles	1~20
端子ネジ Terminal screw	M3×6
備　考 Remark	カバーなしは、ML-2015 Without cover ML-2015

端子間ピッチ Pitch(mm)
11.0

ML-11-30F



定　格 Rating	250V-30A
極　数 Poles	2~20
端子ネジ Terminal screw	M5×12

端子間ピッチ Pitch(mm)
15.0

ML-900



定　格 Rating	600V-60A
極　数 Poles	2~5
端子ネジ Terminal screw	M5×12
海外規格 Overseas standard	①
備　考 Remark	オプションパーツ:ML-900-C(カバー) Optional parts:ML-900-C(cover)

端子間ピッチ Pitch(mm)
15.0

ML-11-50F



定　格 Rating	500V-50A
極　数 Poles	2~20
端子ネジ Terminal screw	M6×12

端子間ピッチ Pitch(mm)
16.0

① はフィールドワイヤリング対応です。 recognized for field wiring
② は注文時に指定が必要です。 mark is available upon request when ordering

ML-40/ML-41　オプションパーツ
ML-40/ML-41 OPTIONAL PARTS

Option Parts No. / Parts No.	カバー Cover ML-40-3C	記名板 Name plate ML-40-3K	カバー取付金具 Cover installation bracket ML-40-3I1	カバー取付ネジ Cover screw ML-40-3J	本体横取付金具 Angle bracket ML-40-3L1	中継ハンダ用金具 Solder terminal ML-40-3G1	ジャンパー金具2P Jumper 2P ML-1000-3H1	ジャンパー金具3P Jumper 3P ML-1000-3H2
ML-40-S1BXS/F	○	○	○	○	○*	○*	○	○
ML-40-S1BYS/F						○	○	○
ML-40-W1BYS/F							○	○
ML-40-W3BYS/F							○	○
ML-41-S1BXS/F	○	○	○	○	○		○	○
ML-41-S1BYS/F							○	○
ML-40-S1AXS/F	○	○	○	○	○*	○*	○	○
ML-41-S1AXS/F	○	○	○	○	○		○	○

*同時使用できません　*Marked option parts cannot be used together.
注意:上記のオプションパーツは2段型端子台、3段型端子台(ML-40-W1BY S/F、ML-40-W3BY S/F)にはご使用になれません。　Note:These cannot be used for 2-tier and 3-tier type.

ML-1/ML-50/ML-51　オプションパーツ
ML-1/ML-50/ML-51 OPTIONAL PARTS

Option Parts No. / Parts No.	カバー Cover ML-50-4C	記名板 Name plate ML-50-4K	カバー取付金具 Cover installation bracket ML-50-4I1	カバー取付ネジ Cover screw ML-40-3J	本体横取付金具 Angle bracket ML-50-4L1	中継ハンダ用金具 Solder terminal ML-50-4G1
ML-50-S1BXS/F	○	○	○	○	○*	○*
ML-50-S1BYS/F						○
ML-51-S1BXS/F	○	○	○	○	○	
ML-51-S1BYS/F						
ML-50-S1AXS/F	○	○	○	○	○*	○*
ML-51-S1AXS/F	○	○	○	○	○	

*同時使用できません　*Marked option parts cannot be used together.
注意：上記のオプションパーツは2段型端子台、3段型端子台(ML-50-W1BY S/F、ML-50-W3BY S/F)にはご使用になれません。　Note: These cannot be used for 2-tier and 3-tier type.

Option Parts No. / Parts No.	ジャンパー金具 2P Jumper 2P ML-1000-4H1	ジャンパー金具 3P Jumper 3P ML-1000-4H2	ジャンパー金具 2P Jumper 2P ML-1000-4H5	ジャンパー金具 3P Jumper 3P ML-1000-4H6	ジャンパー金具 2P Jumper 2P ML-1000-4H9
ML-50-S1BXS/F	○	○	○	○	○
ML-50-S1BYS/F	○	○	○	○	○
ML-51-S1BXS/F	○	○	○	○	○
ML-51-S1BYS/F	○	○	○	○	○
ML-50-S1AXS/F	○	○	○	○	○
ML-51-S1AXS/F	○	○	○	○	○
ML-50-W1BYS/F	○	○	○	○	○
ML-50-W3BYS/F	○	○	○	○	○
ML-1			○	○	○

○印は使用可能な商品です。空欄の商品にはご使用できません。
A circle (○) shows matching of option parts and terminal blocks.

ML-77　オプションパーツ　ML-77 OPTIONAL PARTS

Option Parts No. / Parts No.	カバー Cover ML-77A-C	カバー Cover ML-77B-C	ジャンパー金具 2P Jumper 2P ML-1000-3H1	ジャンパー金具 3P Jumper 3P ML-1000-3H2	ジャンパー金具 2P Jumper 2P ML-1000-4H5	ジャンパー金具 3P Jumper 3P ML-1000-4H6
ML-77A-AXF	○		○	○		
ML-77A-BYF	○		○	○		
ML-77B-AXF		○			○	○
ML-77B-BYF		○			○	○

ML-70　オプションパーツ
ML-70 OPTIONAL PARTS

Option Parts No. / Parts No.	ジャンパー金具 2P Jumper 2P ML-1000-3H8	ジャンパー金具 3P Jumper 3P ML-1000-3H9
ML-70-A	○	○

ML-30-AP　オプションパーツ
ML-30-AP OPTIONAL PARTS

Option Parts No. / Parts No.	ジャンパー金具 2P Jumper 2P ML-1000-3H4	ジャンパー金具 3P Jumper 3P ML-1000-3H5
ML-30-AP	○	○

ML-100　オプションパーツ
ML-100 OPTIONAL PARTS

Option Parts No. / Parts No.	カバー Cover ML-100-C
ML-100-AS	○
ML-100-BS	○
ML-100-CS	○

ML-250　オプションパーツ
ML-250 OPTIONAL PARTS

Option Parts No. / Parts No.	カバー Cover ML-250-3C	ジャンパー金具 2P Jumper 2P ML-1000-3H1	ジャンパー金具 3P Jumper 3P ML-1000-3H2
ML-250-S1BYS/F	○	○	○
ML-250-S2GYS/F	○	○	○
ML-250-S1AXS/F	○	○	○

ML-260　オプションパーツ
ML-260 OPTIONAL PARTS

Option Parts No. / Parts No.	カバー Cover ML-260-4C	ジャンパー金具 2P Jumper 2P ML-1000-4H3	ジャンパー金具 3P Jumper 3P ML-1000-4H4
ML-260-S1B3YS/F	○	○	○
ML-260-S2G3YS/F	○	○	○
ML-260-S2H3YS/F	○	○	○
ML-260-S1A3XS/F	○	○	○

ML-270　オプションパーツ　ML-270 OPTIONAL PARTS

Option Parts No. / Parts No.	カバー Cover ML-270-7C	ジャンパー金具 2P Jumper 2P ML-1000-4H5	ジャンパー金具 3P Jumper 3P ML-1000-4H6	ジャンパー金具 2P Jumper 2P ML-1000-4H9
ML-270-S1B3YS/F	○	○	○	○
ML-270-S2G3YS/F	○	○	○	○
ML-270-S2H3YS/F	○	○	○	○
ML-270-S1A3XS/F	○	○	○	○

ML-20/ML-280/ML-350　オプションパーツ
ML-20/ML-280/ML-350 OPTIONAL PARTS

Option Parts No. / Parts No.	カバー Cover ML-280-8C	ジャンパー金具 2P Jumper 2P ML-1000-4H7	ジャンパー金具 3P Jumper 3P ML-1000-4H8
ML-20	(専用カバーが付属)	○	○
ML-280-S1B3YS/F	○	○	○
ML-280-S2G3YS/F	○	○	○
ML-280-S2H3YS/F	○	○	○
ML-280-S1A3XS/F	○	○	○
ML-350	(ML-350-C)	○	○

ML-740　オプションパーツ
ML-740 OPTIONAL PARTS

Option Parts No. / Parts No.	カバー Cover ML-740-C2	ジャンパー金具 2P Jumper 2P ML-1000-3H1	ジャンパー金具 3P Jumper 3P ML-1000-3H2
ML-740-W1BF	○	○	○
ML-740-W1RF	○	○	○

○印は使用可能な商品です。空欄の商品にはご使用できません。
A circle (○) shows matching of option parts and terminal blocks.

ML-750　オプションパーツ
ML-750 OPTIONAL PARTS

Option Parts No. / Parts No.	カバー Cover ML-750-C2	ジャンパー金具 2P Jumper 2P ML-1000-4H5	ジャンパー金具 3P Jumper 3P ML-1000-4H6	ジャンパー金具 2P Jumper 2P ML-1000-4H9
ML-750-W1BF	○	○	○	○

ML-5000　オプションパーツ
ML-5000 OPTIONAL PARTS

Option Parts No. / Parts No.	カバー Cover ML-5000-C1	カバー Cover ML-5000-C2	カバー Cover ML-5000-C3	取付ネジ Cover screw ML-1000-B1
ML-5000-M6	○	○	○	○
ML-5000-M8	○	○	○	○

ML-5100　オプションパーツ
ML-5100 OPTIONAL PARTS

Option Parts No. / Parts No.	カバー Cover ML-5100-C1	カバー Cover ML-5100-C2	カバー Cover ML-5100-C3	取付ネジ cover screw ML-1000-B1
ML-5100-M5	○	○	○	○
ML-5100-M6	○	○	○	○

ML-5200　オプションパーツ
ML-5200 OPTIONAL PARTS

Option Parts No. / Parts No.	カバー Cover ML-5200-C1	カバー Cover ML-5200-C2	カバー Cover ML-5200-C3	取付ネジ cover screw ML-1000-B1	ジャンパー金具 2P Jumper 2P ML-1000-4H10	ジャンパー金具 3P Jumper 3P ML-1000-4H11
ML-5200-M4	○	○	○	○	○	○

ML-5300　オプションパーツ
ML-5300 OPTIONAL PARTS

Option Parts No. / Parts No.	カバー Cover ML-5300-C1	カバー Cover ML-260-4C
ML-5300-M4	○	○


M3/M3.5/M4端子台 用 オプションパーツ
Optional parts for M3/M3.5/M4 screw terminal blocks

Option Parts No.	TJ-3A	TJ-3B-3/-3.5/-4	TJ-3A / TJ-3B / 端子台本体
	color：●B ●R		※端子台のネジを取り外してご使用ください
定　格 Rating	30V-3A		

この商品を使用した端子台は端子台固有の定格を保持することはできません。

○印は使用可能な商品です。
A circle (○) shows matching of option parts and terminal blocks.

ヒューズホルダー

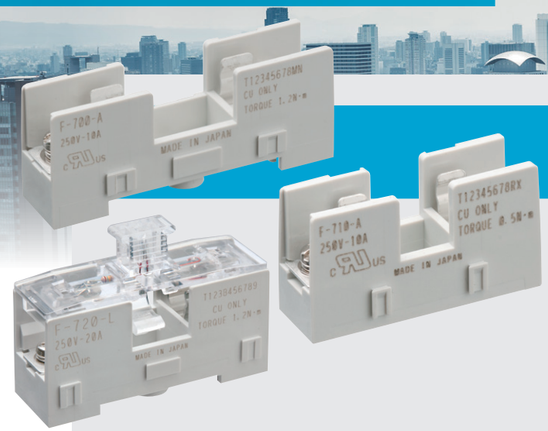


F-700、F-710、F-720 シリーズ

P.29、30

F-700、F-710、F-720 シリーズは、本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。(UL、C-UL 規格取得済み)

F-700, F-710, F-720 series have dovetail design, which can be interlocked together to make multiple poles. (UL, C-UL approved)
Lazer marked serial number is on each product.

- ●それぞれの本体にレーザーマーカーで個体番号を刻印。
- ● Lazer marked serial number is on each product.
- ● F-700、F-720 シリーズは DIN レールに取り付け可能。
- ● F-700 and F-720 series are DIN rail mountable.
- ● F-700、F-720 シリーズにはヒューズ溶断表示機能付のタイプ有。
- ● Fuse carrier with blown fuse indicator is provided for F-700 and F-720 series.
- ●各シリーズに 1P 単体使用時に本体が回転してしまうのを防ぐ 1P 回転止モールド（F-1000-S1）を用意。（DIN レール使用時には不要です）
- ● Rotation stopper (F-1000-S1) is provided. (No need when mounting on DIN rail)



DIN レール・パネル取付可

DIN rail / panel mountable.



ヒューズ溶断表示

Blown fuse indication



連結して増極可能

Can be interlocked together to make multiple poles.




ヒューズホルダーとスクリューレス端子台の2つの機能をワンボディに！


Screwless Terminal Block×Fuse Holder

F-750 シリーズ

P.29



●ボタン操作一つでワンタッチ結線！
● One-touch Connection



●渡り配線可能
● Jumper wiring
● DIN レール取付け可能
● DIN-rail mountable



●連結して増極可能
● Slide to joint



●フィンガープロテクト（感電防止構造）
● Finger protect


中継用防水ヒューズホルダー Waterproof In-Line type

F-800



定　格 Rating	250V-7A ※ 容易に触れることができる機器外部では50V MAX ※ Up to 50V for the exterior of a unit that people can easily touch
備　考 Remark	IP66防水タイプ、ハンダ付端子 Waterproof rating :IP66 Solder type

適合ヒューズ Mating Fuse (mm)
Φ5.2×20





F-810



定　格 Rating	250V-7A ※ 容易に触れることができる機器外部では50V MAX ※ Up to 50V for the exterior of a unit that people can easily touch
備　考 Remark	IP66防水タイプ、ハンダ付端子 Waterproof rating :IP66 Solder type

適合ヒューズ Mating Fuse (mm)
Φ6.4×30
Φ6.35×30



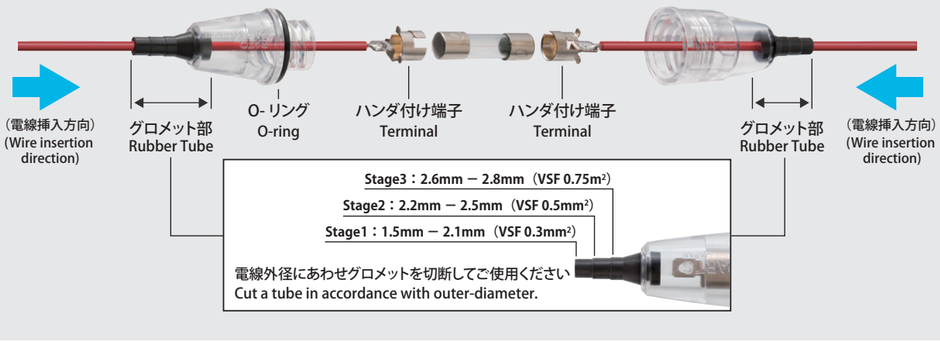


多目的防水カプセル Multi-Purpose waterproof capsules ※端子などは付属していないカラのカプセルです。

F-800-C




備　考 Remark	IP66防水タイプ Waterproof rating : IP66



使用例　Various uses

●LED 接続
Waterproof and finger-protect for connection point of LED.




●ハンダ付け結線
Waterproof and finger-protect for soldered point.



F-810-C



備　考 Remark	IP66防水タイプ Waterproof rating :IP66



使用例　Various uses

●圧着スリーブ
Waterproof and finger-protect for connection point of crimp-terminal.



●圧着接続端子
Waterproof for connection point of bullet-terminal.



※ ハンダ付け端子のみの別売りはございませんので、中継用ヒューズホルダーとしてご使用の際はF-800、F-810をお求めください。
※ Solder terminals are not supplied with F-800-C and F-810-C. if you want to use as a fuse holder,order F-800 / F-810.

横型：スクリューレス結線ヒューズホルダー Screwless type

F-750



定　格 Rating	250V-15A
海外規格 Overseas standard	cULus
備　考 Remark	スクリューレス結線、DINレール対応 One-touch connection, DIN rail compatible. ▶詳細はP.27 ▶detail P.27
オプションパーツ option parts	▶P.35

適合ヒューズ Mating Fuse (mm)
Φ6.4×30
Φ6.35×30
Φ6.35×31.8

横型：PC 端子ヒューズホルダー PCB type

F-60-A



定　格 Rating	125V-5A
海外規格 Overseas standard	UL SB
備　考 Remark	連結して多極化が可能 Can be interlocked together to make multiple poles.
オプションパーツ option parts	▶P.35

適合ヒューズ Mating Fuse (mm)
Φ5.2×20


F-300



定　格 Rating	250V-5A
極　数 Poles	1、2、3
海外規格 Overseas standard	UL SB

適合ヒューズ Mating Fuse (mm)
Φ5.2×20

F-200-N




定　格 Rating	250V-10A
海外規格 Overseas standard	cULus
オプションパーツ option parts	▶P.35

適合ヒューズ Mating Fuse (mm)
Φ6.4×30
Φ6.35×30
Φ6.35×31.8

横型：ネジ端子ヒューズホルダー Screw terminal type

F-710-A



定　格 Rating	250V-10A
海外規格 Overseas standard	cULus
備　考 Remark	連結して多極化が可能 Can be interlocked together to make multiple poles.
オプションパーツ option parts	▶P.35

適合ヒューズ Mating Fuse (mm)
Φ5.2×20

F-700-A



定　格 Rating	250V-10A
海外規格 Overseas standard	cULus
備　考 Remark	連結して多極化が可能、DINレール対応 Can be interlocked together to make multiple poles, DIN rail compatible.
オプションパーツ option parts	▶P.35

適合ヒューズ Mating Fuse (mm)
Φ6.4×30
Φ6.35×30
Φ6.35×31.8

F-700-AL



定　格 Rating	250V-10A
海外規格 Overseas standard	cULus
備　考 Remark	受注生産品、溶断表示機能付 連結して多極化が可能、DINレール対応 Make-to-oder Product, with blown fuse indicator, Can be interlocked together to make multiple poles, DIN rail compatible.
オプションパーツ option parts	▶P.35

適合ヒューズ Mating Fuse (mm)
Φ6.4×30
Φ6.35×30
Φ6.35×31.8

F-7111



定　格 Rating	250V-10A
極　数 Poles	1~3

適合ヒューズ Mating Fuse (mm)
Φ6.4×30
Φ6.35×30
Φ6.35×31.8

F-720



定　格 Rating	250V-20A
海外規格 Overseas standard	cULus
備　考 Remark	連結して多極化が可能、DINレール対応 Can be interlocked together to make multiple poles, DIN rail compatible
オプションパーツ option parts	▶P.35

適合ヒューズ Mating Fuse(mm)
Φ10.31×38.1

F-720-L



定　格 Rating	250V-20A
海外規格 Overseas standard	cULus
備　考 Remark	受注生産品、溶断表示機能付、 連結して多極化が可能、DINレール対応 Make-to-oder Product, with blown fuse indicator, Can be interlocked together to make multiple poles, DIN rail compatible
オプションパーツ option parts	▶P.35

適合ヒューズ Mating Fuse(mm)
Φ10.31×38.1

F-7135



定　格 Rating	250V-20A

適合ヒューズ Mating Fuse(mm)
Φ10.31×38.1

F-730



定　格 Rating	600V-30A
備　考 Remark	DINレールにワンタッチで取付可能 Snap-on DIN rail mount
オプションパーツ option parts	▶P.35

適合ヒューズ Matching Fuse(mm)
Φ15×50

横型：ハンダ端子ヒューズホルダー Solder type

F-710-B



定　格 Rating	250V-10A
海外規格 Overseas standard	cULus
備　考 Remark	ハンダ付け/187タブ端子(t0.5) 連結して多極化が可能 Solder/.187 Q.C.(t0.5) terminal 2 side barrier, Can be interlocked together to make multiple poles.
オプションパーツ option parts	▶P.35

適合ヒューズ Mating Fuse(mm)
Φ5.2×20

F-60-B



定　格 Rating	125V-5A
海外規格 Overseas standard	
備　考 Remark	連結して多極化が可能 Can be interlocked together to make multiple poles.
オプションパーツ option parts	▶P.35

適合ヒューズ Mating Fuse(mm)
Φ5.2×20

F-60-C



定　格 Rating	125V-5A
海外規格 Overseas standard	
備　考 Remark	ハンダ端子貫通型、連結して多極化が可能 Solder type, Can be interlocked together to make multiple poles.
オプションパーツ option parts	▶P.35

適合ヒューズ Mating Fuse(mm)
Φ5.2×20

F-700-B



定　格 Rating	250V-10A
海外規格 Overseas standard	cULus
備　考 Remark	ハンダ付け/187タブ端子(t0.5) 連結して多極化が可能、DINレール対応 Solder/.187 Q.C.(t0.5) terminal Can be interlocked together to make multiple poles, DIN rail compatible
オプションパーツ option parts	▶P.35

適合ヒューズ Mating Fuse(mm)
Φ6.4×30
Φ6.35×30
Φ6.35×31.8

F-700-BL



定　格 Rating	250V-10A
海外規格 Overseas standard	cULus
備　考 Remark	受注生産品、溶断表示機能付、 連結して多極化が可能、DINレール対応 Make-to-oder Product, with blown fuse indicator, Can be interlocked together to make multiple poles, DIN rail compatible
オプションパーツ option parts	▶P.35

適合ヒューズ Mating Fuse(mm)
Φ6.4×30
Φ6.35×30
Φ6.35×31.8

F-3321-N



定　格 Rating	250V-10A
極　数 Poles	1~3
備　考 Remark	ハンダ付け/187タブ端子(t0.5) Solder/.187 Q.C.(t0.5) terminal

適合ヒューズ Mating Fuse(mm)
Φ6.4×30
Φ6.35×30
Φ6.35×31.8

F-7101-N



定　格 Rating	250V-10A
備　考 Remark	ハンダ付け/187タブ端子(t0.5) Solder/.187 Q.C.(t0.5) terminal

適合ヒューズ Mating Fuse(mm)
Φ6.4×30
Φ6.35×30
Φ6.35×31.8

筒型：中継型ヒューズホルダー In-line type

F-45



定　格 Rating	125V-7A

適合ヒューズ Mating Fuse(mm)
Φ5.2×20

F-850



定　格 Rating	250V-10A（容易に触れることが出来る機器外部では50V MAX.） (50V Max. where accesible outside equipment)

適合ヒューズ Mating Fuse(mm)
Φ5.2×20


F-850-L



定　格 Rating	250V-10A（容易に触れることが出来る機器外部では50V MAX.） (50V Max. where accesible outside equipment)
備　考 Remark	任意の位置でリード線を切断してご使用ください。 Please use it by cutt ing it at any position.

適合ヒューズ Mating Fuse(mm)
Φ5.2×20

F-7175



定　格 Rating	250V-3A

適合ヒューズ Mating Fuse(mm)
Φ5.2×20

F-22



定　格 Rating	250V-10A

適合ヒューズ Mating Fuse(mm)
Φ6.4×30


F-3770



定　格 Rating	125V-3A

適合ヒューズ Mating Fuse(mm)
Φ6.4×30

F-7160



定　格 Rating	250V-6A

適合ヒューズ Mating Fuse(mm)
Φ6.4×30

筒型：PC 端子ヒューズホルダー PCB type

F-500-01A2



定　格 Rating	250V-10A(Japan、UL、C-UL) 250V-2.5W/6.3A(VDE)
海外規格 Overseas standard	cULus VDE

適合ヒューズ Mating Fuse(mm)
Φ5.2×20

F-500-01B2



定　格 Rating	250V-10A(Japan、UL、C-UL) 250V-2.5W/6.3A(VDE)
海外規格 Overseas standard	cULus VDE

適合ヒューズ Mating Fuse(mm)
Φ5.2×20

F-100



定　格 Rating	250V-10A
適合ヒューズ Mating Fuse (mm)	海外規格 Overseas standard
Φ5.2×20	

F-105



定　格 Rating	250V-10A
適合ヒューズ Mating Fuse (mm)	海外規格 Overseas standard
Φ5.2×20	

F-115



定　格 Rating	250V-6A
適合ヒューズ Mating Fuse (mm)	海外規格 Overseas standard
Φ5.2×20	

F-110



定　格 Rating	250V-10A
適合ヒューズ Mating Fuse (mm)	海外規格 Overseas standard
Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8	

F-500-01A1



定　格 Rating	250V-10A (Japan、UL、C-UL) 250V-2.5W/2.5A (VDE)
適合ヒューズ Mating Fuse (mm)	海外規格 Overseas standard
Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8	

F-500-01B1



定　格 Rating	250V-10A (Japan、UL、C-UL) 250V-2.5W/2.5A (VDE)
適合ヒューズ Mating Fuse (mm)	海外規格 Overseas standard
Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8	

筒型：ハンダ端子ヒューズホルダー　Solder type

F-400-01A2



定　格 Rating	250V-10A (Japan、UL、C-UL) 250V-4W/6.3A (VDE)
適合ヒューズ Mating Fuse (mm)	海外規格 Overseas standard
Φ5.2×20	備　考 Remark
	ハンダ付け/187タブ端子 (t0.5) ※VDE除く Solder/.187 Q.C. (t0.5) terminal *Exclude VDE

F-400-01B2



定　格 Rating	250V-10A (Japan、UL、C-UL) 250V-4W/6.3A (VDE)
適合ヒューズ Mating Fuse (mm)	海外規格 Overseas standard
Φ5.2×20	備　考 Remark
	ハンダ付け/187タブ端子 (t0.5) ※VDE除く Solder/.187 Q.C. (t0.5) terminal *Exclude VDE

F-75



定　格 Rating	250V-10A
適合ヒューズ Mating Fuse (mm)	海外規格 Overseas standard
Φ5.2×20	

F-7155



定　格 Rating	250V-5A
適合ヒューズ Mating Fuse (mm)	
Φ5.2×20	

F-600 Series



定　格 Rating	250V-8A
適合ヒューズ Mating Fuse (mm)	海外規格 Overseas standard
Φ5.2×20	備　考 Remark
	ハンダ付け/187タブ端子 (t0.5) Solder/.187 Q.C. (t0.5) terminal

キャップ色 Cap color：●GY ●B

F-70



定　格 Rating	250V-30A
適合ヒューズ Mating Fuse (mm)	海外規格 Overseas standard
Φ6.35×31.8	備　考 Remark
	Φ6.4×30mmのヒューズ管はご使用になれません。 Φ6.4×30mm fuse is not available

F-95-N



定　格 Rating	250V-10A
適合ヒューズ Mating Fuse (mm)	
Φ6.4×30	

F-4000-A



定　格 Rating	250V-10A
適合ヒューズ Mating Fuse (mm)	海外規格 Overseas standard
Φ6.4×30	

F-4000-B



定　格 Rating	250V-10A
適合ヒューズ Mating Fuse (mm)	海外規格 Overseas standard
Φ6.4×30	

F-450



定　格 Rating	300V-25A
適合ヒューズ Mating Fuse (mm)	海外規格 Overseas standard
Φ6.4×30 Φ6.35×30	備　考 Remark
	ハンダ付け/250タブ端子 (t0.8) Solder/.250 Q.C. (t0.8) terminal

F-400-01A1



定　格 Rating	250V-10A (Japan、UL、C-UL) 250V-4W/10A (VDE)
適合ヒューズ Mating Fuse (mm)	海外規格 Overseas standard
Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8	備　考 Remark
	ハンダ付け/187タブ端子 (t0.5)) ※VDE除く Solder/.187 Q.C. (t0.5) terminal *Exclude VDE

F-400-01B1



定　格 Rating	250V-10A (Japan、UL、C-UL) 250V-4W/10A (VDE)
適合ヒューズ Mating Fuse (mm)	海外規格 Overseas standard
Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8	備　考 Remark
	ハンダ付け/187タブ端子 (t0.5)) ※VDE除く Solder/.187 Q.C. (t0.5) terminal *Exclude VDE

F-120-B



定　格 Rating	250V-10A
適合ヒューズ Mating Fuse (mm)	海外規格 Overseas standard
Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8	備　考 Remark
	ハンダ付け/187タブ端子 (t0.5) Solder/.187 Q.C. (t0.5) terminal

F-130



定　格 Rating	250V-10A
適合ヒューズ Mating Fuse (mm)	海外規格 Overseas standard
Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8	備　考 Remark
	ハンダ付け/187タブ端子 (t0.5) Solder/.187 Q.C. (t0.5) terminal

F-240-N



定　格 Rating	250V-10A
適合ヒューズ Mating Fuse (mm)	海外規格 Overseas standard
Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8	備　考 Remark
	ハンダ付け/187タブ端子 (t0.5) Solder/.187 Q.C. (t0.5) terminal

F-7159



定　格 Rating	250V-30A
適合ヒューズ Mating Fuse (mm)	
Φ10.31×38.1	

F-30



定　格 Rating	250V-30A
適合ヒューズ Mating Fuse (mm)	
Φ10.31×38.1	

F-31



定　格 Rating	250V-30A
適合ヒューズ Mating Fuse (mm)	
Φ15×50	

ヒューズ管 Fuse

※全て普通溶断型B種です
※It is all Normal blow type(PSE class B)


FG-10



Φ5.2×20mm

定　格 Rating	AC125V-0.1A、AC125V-0.2A、AC125V-0.3A、AC125V-1A、AC125V-1.5A、AC125V-2A、AC125V-3A、AC125V-5A、AC125V-6A、AC125V-7A、AC125V-8A、AC125V-10A
主絶縁材 Main insulator	ガラス Glass
取得規格 Approvals	(1A～10A) 1A未満はPSE対象外


FG-20



Φ6.4×30mm

定　格 Rating	AC250V-4A、AC250V-5A、AC250V-6A、AC250V-7A、AC250V-8A、AC250V-10A
主絶縁材 Main insulator	セラミックス Ceramics
取得規格 Approvals	
備　考 Remark	消弧剤入り filled with arc-quenching material.


FG-30



Φ6.4×30mm

定　格 Rating	AC125V-1A、AC125V-1.5A、AC125V-2A、AC125V-3A、AC125V-4A、AC125V-5A、AC125V-6A、AC125V-7A、AC125V-8A、AC125V-10A、AC125V-12A、AC125V-15A、AC125V-20A、AC250V-1A、AC250V-2A、AC250V-3A、AC250V-4A、AC250V-5A
主絶縁材 Main insulator	ガラス Glass
取得規格 Approvals	

FG-40



Φ10.31×38.1mm

定　格 Rating	AC250V-5A、AC250V-10A、AC250V-15A、AC250V-20A
主絶縁材 Main insulator	ガラス Glass
取得規格 Approvals	

F-7170



Φ15×50mm


定　格 Rating	AC250V-5A、AC250V-10A、AC250V-15A、AC250V-20A、AC250V-30A
主絶縁材 Main insulator	P.B.T(UL94V-0)
取得規格 Approvals	

低背ブレードヒューズ Low-Plofile Blade Fuse


F-1500



定　格 Rating	DC58V-2A、DC58V-3A、DC58V-4A、DC58V-5A、DC58V-7.5A、DC58V-10A
主絶縁材 Main insulator	ナイロン Nylon
適用規格 applicable standard	ISO 8820-9 JASO D 612-6



SA-2020-V、SA-2020-H装着イメージ

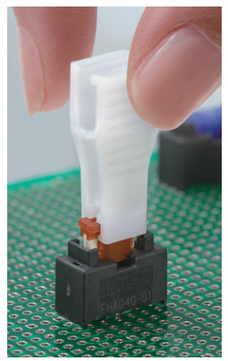

SA-2020-P使用イメージ

SA-2020-H



定　格 Rating	AC/DC58V-20A
適合ヒューズ Mate Fuse-Link	低背ブレードヒューズ Low-Profile Blade Fuse: F-1500-2A、F-1500-3A、F-1500-4A、F-1500-5A、F-1500-7.5A、F-1500-10A
備　考 Remark	プリント基板用、横型 For PC terminal、Horizontal type

SA-2020-V



定　格 Rating	AC/DC58V-20A
適合ヒューズ Mate Fuse-Link	低背ブレードヒューズ Low-Profile Blade Fuse: F-1500-2A、F-1500-3A、F-1500-4A、F-1500-5A、F-1500-7.5A、F-1500-10A
備　考 Remark	プリント基板用、縦型 For PC terminal、Vertical type


オプション品



SA-2020-P


製品概要 Product Description	ヒューズプラー Fuse Puller

F-60-1C



製品概要 Product Description	F-60用カバー Cover for F-60 本体のみUL規格 Cover cannot be used for UL.

F-200-C



製品概要 Product Description	F-200用カバー Cover for F-200 本体のみUL規格 Cover cannot be used for UL.

F-700-FCL



製品概要 Product Description	F-700用ヒューズキャリア溶断表示機能付 Fuse carrier for F-700 with blown fuse indicator

F-700-FC1



製品概要 Product Description	F-700用ヒューズキャリア Fuse carrier for F-700

F-700-FC2




製品概要 Product Description	F-700用ヒューズキャリア Fuse carrier for F-700

F-710-FC2




製品概要 Product Description	F-710用ヒューズキャリア Fuse carrier for F-710

F-720-FCL



製品概要 Product Description	F-720用ヒューズキャリア溶断表示機能付 Fuse carrier for F-720 with blown fuse indicator

F-720-FC1



製品概要 Product Description	F-720用ヒューズキャリア Fuse carrier for F-720

F-720-FC2



製品概要 Product Description	F-720用ヒューズキャリア Fuse carrier for F-720

F-730-FC1



製品概要 Product Description	F-730用ヒューズキャリア Fuse carrier for F-730

F-750-FC1




製品概要 Product Description	F-750用ヒューズキャリア Fuse carrier for F-750

F-1000-S1



製品概要 Product Description	1P 単体使用時回転止モールド Rotation stopper
適合製品 Mating Product	F-700-A、F-700-AL、F-700-B、F-700-BL、F-710-A、F-710-B、F-720、F-720-L、F-730、F-750

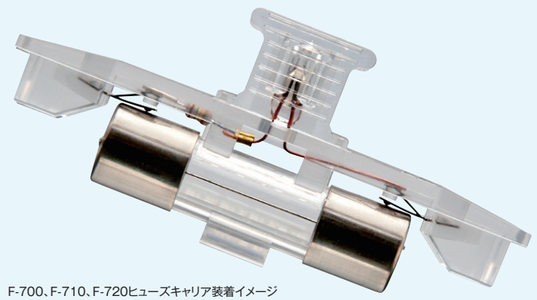

F-700、F-710、F-720ヒューズキャリア装着イメージ

LED ブラケット LED INDICATOR LIGHT

※保護抵抗は内蔵されておりませんので、接続が必要です。
※Protective resistor is not built in.


DB-25-F



本体材質 Main body materials	ポリカーボネート Polycarbonate
取付方式 Installation	ワンタッチ装着 Snap-in

本体色 Body color：●B ○CR ●GY
発光色 LED color：●R ●G ●OR

DB-30-F



本体材質 Main body materials	ポリカーボネート Polycarbonate
取付方式 Installation	ワンタッチ装着 Snap-in

本体色 Body color：●B ○CR ●GY
発光色 LED color：●R ●G ●OR

DB-15-F



本体材質 Main body materials	ポリカーボネート Polycarbonate
取付方式 Installation	ワンタッチ装着 Snap-in

穴あけ寸法 Panel hole（mm）
Φ5.1

発光色 LED color：●R ●G ●BL ●OR

DB-13-F



本体材質 Main body materials	ポリカーボネート Polycarbonate
取付方式 Installation	ナット締付 Nut tightening

穴あけ寸法 Panel hole（mm）
Φ6.1

発光色 LED color：●R ●G ●BL ●OR

DB-9-F



本体材質 Main body materials	黄銅 Brass
取付方式 Installation	ナット締付 Nut tightening

穴あけ寸法 Panel hole（mm）
Φ6.1

本体色 Body color：●B ○CH
レンズ色 Lens color：●R ●G ●Y ●BL
※Yの発光色はオレンジとなります。 ※BL不点灯時はクリアとなります。

DB-10-F



本体材質 Main body materials	黄銅 Brass
取付方式 Installation	ナット締付 Nut tightening

穴あけ寸法 Panel hole（mm）
Φ6.1

本体色 Body color：●B ○CH
レンズ色 Lens color：●R ●G ●Y ●BL
※Yの発光色はオレンジとなります。 ※BL不点灯時はクリアとなります。

DB-17-F



本体材質 Main body materials	黄銅 Brass
取付方式 Installation	ナット締付 Nut tightening

穴あけ寸法 Panel hole（mm）
Φ7.1

本体色 Body color：●B ○CH
発光色 LED color：2色発光 Bi-color ●R ●G

DB-18-F



本体材質 Main body materials	黄銅 Brass
取付方式 Installation	ナット締付 Nut tightening

穴あけ寸法 Panel hole（mm）
Φ7.1

本体色 Body color：●B ○CH
発光色 LED color：2色発光 Bi-color ●R ●G

DB-1-F



本体材質 Main body materials	黄銅 Brass
取付方式 Installation	ナット締付 Nut tightening

穴あけ寸法 Panel hole（mm）
Φ8.1

本体色 Body color：●B ○CH
レンズ色 Lens color：●R ●G ●Y
※Yの発光色はオレンジとなります。

DB-2-F



本体材質 Main body materials	黄銅 Brass
取付方式 Installation	ナット締付 Nut tightening

穴あけ寸法 Panel hole（mm）
Φ8.1

本体色 Body color：●B ○CH
レンズ色 Lens color：●R ●G ●Y
※Yの発光色はオレンジとなります。

DB-3-F



本体材質 Main body materials	黄銅 Brass
取付方式 Installation	ナット締付 Nut tightening

穴あけ寸法 Panel hole（mm）
Φ8.1

本体色 Body color：●B ○CH
レンズ色 Lens color：●R ●G ●Y
※Yの発光色はオレンジとなります。

DB-4-FA



本体材質 Main body materials	黄銅 Brass
取付方式 Installation	ナット締付 Nut tightening

穴あけ寸法 Panel hole（mm）
Φ8.1

発光色 LED color：●R ●G ●OR

DB-4-FB



本体材質 Main body materials	黄銅 Brass
取付方式 Installation	ナット締付 Nut tightening

穴あけ寸法 Panel hole（mm）
Φ8.1

発光色 LED color：●R ●G ●OR

DB-4-FD



本体材質 Main body materials	黄銅 Brass
取付方式 Installation	ナット締付 Nut tightening

穴あけ寸法 Panel hole（mm）
Φ8.1

発光色 LED color：●R ●G ●OR

DB-5-F



本体材質 Main body materials	ポリカーボネート Polycarbonate
取付方式 Installation	ナット締付 Nut tightening

穴あけ寸法 Panel hole（mm）
Φ8.3

発光色 LED color：●R ●G ●OR

DB-7-F



本体材質 Main body materials	ポリカーボネート Polycarbonate
取付方式 Installation	ナット締付 Nut tightening

穴あけ寸法 Panel hole（mm）
Φ8.3

発光色 LED color：●R ●G ●OR

DB-8-F



本体材質 Main body materials	ポリカーボネート Polycarbonate
取付方式 Installation	ナット締付 Nut tightening

穴あけ寸法 Panel hole（mm）
Φ8.3

発光色 LED color：●R ●G ●OR

DB-11-F



本体材質 Main body materials	ポリカーボネート Polycarbonate
取付方式 Installation	ナット締付 Nut tightening

穴あけ寸法 Panel hole（mm）
Φ8.3

発光色 LED color：●R ●G ●OR

DB-40-F



本体材質 Main body materials	ポリカーボネート Polycarbonate
取付方式 Installation	ワンタッチ装着 Snap-in
備　考 Remark	ハンダ付・110タブ(t0.5)兼用 Solder/.110Q.C.(t0.5) terminal

穴あけ寸法 Panel hole（mm）
Φ8.3

本体色 Body color：○W ●B
レンズ色 Lens color：●R ●G ●Y ●BL
※Yの発光色はオレンジとなります。 ※BL不点灯時はクリアとなります。

DB-40-FL



本体材質 Main body materials	ポリカーボネート Polycarbonate
取付方式 Installation	ワンタッチ装着 Snap-in
備　考 Remark	リード線付 with lead wires

穴あけ寸法 Panel hole（mm）
Φ8.3

本体色 Body color：○W ●B
レンズ色 Lens color：●R ●G ●Y ●BL
※Yの発光色はオレンジとなります。 ※BL不点灯時はクリアとなります。

DB-41-F



本体材質 Main body materials	ポリカーボネート Polycarbonate
取付方式 Installation	ワンタッチ装着 Snap-in
備　考 Remark	ハンダ付・110タブ(t0.5)兼用 Solder/.110Q.C.(t0.5) terminal

穴あけ寸法 Panel hole（mm）
Φ8.3

本体色 Body color：○W ●B
レンズ色 Lens color：●R ●G ●Y ●BL
※Yの発光色はオレンジとなります。 ※BL不点灯時はクリアとなります。

DB-41-FL



本体材質 Main body materials	ポリカーボネート Polycarbonate
取付方式 Installation	ワンタッチ装着 Snap-in
備　考 Remark	リード線付 with lead wires

穴あけ寸法 Panel hole（mm）
Φ8.3

本体色 Body color：○W ●B
レンズ色 Lens color：●R ●G ●Y ●BL
※Yの発光色はオレンジとなります。 ※BL不点灯時はクリアとなります。

ネオンブラケット NEON INDICATOR LIGHT

※定格は2種類ございますのでご指定ください。
※Please choose from 2 voltage types.

BN-3802



本体材質 Main body materials	黄銅 Brass
定　格※ Rating	① AC100V~125V ② AC200V~250V
備　考 Remark	ハンダ付端子 Solder type

レンズカラー Lens color：○C ●R ●G ●OR　※Cの発光色はオレンジとなります。

BN-35



本体材質 Main body materials	ポリカーボネート Polycarbonate
定　格※ Rating	① AC100V~125V ② AC200V~250V
備　考 Remark	ハンダ付端子 Solder type

レンズカラー Lens color：○C ●R ●G ●OR　※Cの発光色はオレンジとなります。

BN-5665



本体材質 Main body materials	ポリカーボネート Polycarbonate
定　格※ Rating	① AC100V~125V ② AC200V~250V
備　考 Remark	ハンダ付端子 Solder type

レンズカラー Lens color：○C ●R ●G ●OR　※Cの発光色はオレンジとなります。

BN-5668



本体材質 Main body materials	ポリカーボネート Polycarbonate
定　格※ Rating	① AC100V~125V ② AC200V~250V
備　考 Remark	ハンダ付端子 Solder type

レンズカラー Lens color：○C ●R ●G ●OR　※Cの発光色はオレンジとなります。

BN-5701



本体材質 Main body materials	ポリカーボネート Polycarbonate
定　格※ Rating	① AC100V~125V ② AC200V~250V
備　考 Remark	ハンダ付端子 Solder type

レンズカラー Lens color：○C ●R ●G ●OR　※Cの発光色はオレンジとなります。

BN-9-C



本体材質 Main body materials	ポリカーボネート Polycarbonate
定　格※ Rating	① AC110V ② AC220V
備　考 Remark	リード線付 with lead wires

レンズカラー Lens color：○C ●R ●G ●OR　※Cの発光色はオレンジとなります。

BN-9-D



本体材質 Main body materials	ポリカーボネート Polycarbonate
定　格※ Rating	① AC110V ② AC220V
備　考 Remark	リード線付 with lead wires

レンズカラー Lens color：○C ●R ●G ●OR　※Cの発光色はオレンジとなります。

BN-9-E



本体材質 Main body materials	ポリカーボネート Polycarbonate
定　格※ Rating	① AC110V ② AC220V
備　考 Remark	リード線付 with lead wires

レンズカラー Lens color：○C ●R ●G ●OR　※Cの発光色はオレンジとなります。

BN-60



本体材質 Main body materials	ポリカーボネート Polycarbonate
取付方式 Installation	ワンタッチ装着 Snap-in
定　格※ Rating	① AC100V~125V ② AC200V~250V
備　考 Remark	ハンダ付端子 Solder type

レンズカラー Lens color：○C ●R ●G ●OR　※Cの発光色はオレンジとなります。

BN-2



本体材質 Main body materials	アクリル Acrylic
定　格※ Rating	① AC100V~125V ② AC200V~250V
備　考 Remark	ハンダ付·187タブ(t0.5)兼用 Solder/.187QC(t0.5) terminal

レンズカラー Lens color：○C ●R ●G ●OR　※Cの発光色はオレンジとなります。

BN-23



本体材質 Main body materials	アクリル Acrylic
定　格※ Rating	① AC100V~125V ② AC200V~250V
備　考 Remark	ハンダ付·187タブ(t0.5)兼用 Solder/.187QC(t0.5) terminal

レンズカラー Lens color：○C ●R ●G ●OR　※Cの発光色はオレンジとなります。

選んで安心、定番 ツマミ。他にも豊富な種類・バリエーションで Line-up！

A great line-up including many other types and variations!

K-210


本体材質 Body material	ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene
本体カラー Body color	B(黒) Black つや消し Matte
推奨適合工具 Recommended tool	六角棒スパナ 呼び1.5 Hex key/width across flats:1.5mm
適合シャフト径 Shaft diameter	Φ6mm
ネジサイズ Screw size	止めネジ M3X4(P0.5) Set screw

指示線カラー Line Color：○W ●R ●Y ●BL



Step 1

指示線を横から押さえ、上にずらして外します。



Hold the line from the side and remove by shifting upwards.

Step 2

六角棒スパナで止めネジをシャフトに締め付けます。



Tighten set screw to the shaft with a hex key.


Step 3

支持線を横から奥に、上から下に押し込み完了。



Insert line from the side then push downwards to complete attachment.

K-220



本体材質 Body material	ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene
本体カラー Body color	B(黒) Black つや消し Matte
推奨適合工具 Recommended tool	六角棒スパナ 呼び1.5 Hex key/width across flats:1.5mm
適合シャフト径 Shaft diameter	Φ6mm
ネジサイズ Screw size	止めネジ M3X4(P0.5) Set screw

リングカラー Ring Color：○W ●R ●Y ●BL ●LU(蓄光)

K-230



本体材質 Body material	ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene
本体カラー Body color	B(黒) Black つや消し Matte
推奨適合工具 Recommended tool	六角棒スパナ 呼び1.5 Hex key/width across flats:1.5mm
適合シャフト径 Shaft diameter	Φ6mm
ネジサイズ Screw size	止めネジ M3X4(P0.5) Set screw

リングカラー Ring Color：○W ●R ●Y ●BL ●LU(蓄光)

K-8000



本体材質·本体色 Body Material·Body Color	フェノール·B(黒) Phenolic·Black
スピンプレート材質 Spin plate Material	アルミニウム合金 Aluminium alloy
サイズ Size	L、M、S
推奨適合工具 Applicable Tool	六角棒スパナ 呼び1.5 Hexagon socket set screw keys #1.5
適合シャフト径 Shaft diameter	Φ6mm
ネジサイズ Screw size	六角穴付き止めネジ(くぼみ先) M3×4(P0.5) Hexagon socket set screws(cup point)

スピンプレートカラー Spin plate Color:
●B ●R ●G ●Y ●BL ○AG

K-300

本体材質 Body material	ナイロン66 Nylon66
本体カラー Body color	B(黒) Black
推奨適合工具 Recommended tool	プラスドライバー軸径5mm Cross-head screwdriver (shaft diameter 5mm)
適合シャフト径 Shaft diameter	Φ3.2mm・Φ3.0mm
ネジサイズ Screw size	バインドネジ M2.5X5 (P0.45) Binding head screw


キャップカラー Cap Color：○W ●R ●Y ●BL ●LU(蓄光)



蓄光タイプ
Glow in the dark type

Step 1

シャフトに本体を差し込みます。



Insert body into the shaft

Step 2

ドライバーで締め付けます。



Tighten with a screwdriver

Step 3

キャップを差し込みます。



Insert cap

狭いスペースでの取付け作業が容易！

Easy installation in narrow spaces!

モールド Plastic

K-1-A



本体材質 Material	フェノール Phenol
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm): Φ35


K-1-B



本体材質 Material	フェノール Phenol
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm): Φ35


K-3



本体材質 Material	フェノール Phenol
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm): Φ25

K-6



本体材質 Material	フェノール Phenol
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm): Φ19

K-66



本体材質 Material	フェノール Phenol
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm): Φ32


K-75



本体材質 Material	フェノール Phenol
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm): M:Φ20/L:Φ30


K-90



本体材質 Material	フェノール Phenol
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm): S:Φ22/M:Φ25/L:Φ29

K-100



本体材質 Material	ポリカーボネート Polycarbonate
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm): M:Φ16/L:Φ22

キャップカラー Cap color : ● B ● GY ● R ● G ● OR ● BL

K-200



本体材質 Material	ABS
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm): Φ15

K-210



本体材質 Material	ABS
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm): Φ26

K-220



本体材質 Material	ABS
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm): Φ32

K-230



本体材質 Material	ABS
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm): Φ32

K-240



本体材質 Material	ABS
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm): Φ15.5


K-300



本体材質 Material	ナイロン Nylon
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ3/Φ3.2

最大外径 Max dia (mm): Φ10.3

K-350




本体材質 Material	ナイロン Nylon
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm): Φ14


Combination Freely 組み合わせ自由自在！





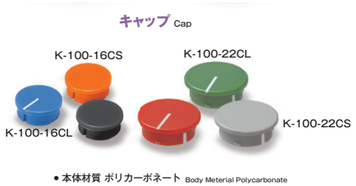


K-351



本体材質 Material	ナイロン Nylon
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm): Φ14


K-2195



本体材質 Material	フェノール Phenol
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm): EXS:Φ22/S:Φ26/M:Φ33/L:Φ40

K-2605



本体材質 Material	フェノール Phenol
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm): Φ15.5


K-2901



本体材質 Material	フェノール Phenol
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm): EXS:Φ20/S:Φ23.5/M:Φ34/L:Φ39.5


K-4070



本体材質 Material	フェノール Phenol
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm): Φ35


K-4071



本体材質 Material	フェノール Phenol
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm): Φ18


K-5010



本体材質 Material	フェノール Phenol
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm): Φ36

K-5380-AM



本体材質 Material	フェノール Phenol
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm): Φ26

K-8000



本体材質 Material	フェノール Phenol
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm): S:Φ19/M:Φ22/L:Φ26

K-8075-3.3



本体材質 Material	フェノール Phenol
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ3

最大外径 Max dia (mm): Φ14

K-8075-6.1



本体材質 Material	フェノール Phenol
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm): Φ14

メタル Metal

K-10



本体材質 Material	アルミニウム Aluminum
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm): Φ18

K-11



本体材質 Material	アルミニウム Aluminum
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm): Φ20

K-12



本体材質 Material	アルミニウム Aluminum
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm): Φ23

K-29-3.3



本体材質 Material	アルミニウム Aluminum
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ3

最大外径 Max dia (mm)
Φ13.7

K-29-6.1



本体材質 Material	アルミニウム Aluminum
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm)
Φ13.7


K-32



本体材質 Material	アルミニウム Aluminum
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm)
Φ26


K-34



本体材質 Material	アルミニウム Aluminum
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm)
S:Φ21/M:Φ25/ L:Φ28


K-37



本体材質 Material	アルミニウム Aluminum
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm)
S:Φ18/M:Φ22/ L:Φ25


K-38



本体材質 Material	アルミニウム Aluminum
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm)
S:Φ15/M:Φ19/ L:Φ22

K-52-KE-1



本体材質 Material	アルミニウム Aluminum
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm)
Φ32

K-52-KE-3



本体材質 Material	アルミニウム Aluminum
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm)
Φ18


K-54



本体材質 Material	アルミニウム Aluminum
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm)
Φ22

K-59



本体材質 Material	アルミニウム Aluminum
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm)
S:Φ23/M:Φ30/ L:Φ45/EXL:Φ50

本体色 Body color : ●B ○AG

K-5424



本体材質 Material	アルミニウム Aluminum
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm)
Φ15

K-5432



本体材質 Material	アルミニウム Aluminum
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm)
Φ20

K-5440



本体材質 Material	アルミニウム Aluminum
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm)
Φ25

K-5475



本体材質 Material	アルミニウム Aluminum
対応シャフト shaft dia (mm)	Φ6

最大外径 Max dia (mm)
S:Φ20/M:Φ25/ L:Φ30

コンセント・コネクター CONNECTORS

CN-70-A



定　格 Rating	AC125V-5A
極　数 Poles	2、3、4
取得規格 Approvals	

CN-70-B



定　格 Rating	AC125V-5A
極　数 Poles	2、3、4
取得規格 Approvals	

ピンプラグジャック PIN PLUGS & JACKS

CN-5



定　格 Rating	DC12V-1A
備　考 Remark	パネル取付 Panel installation

キャップ色 Cap color : ●R ●B

CN-6



定　格 Rating	DC12V-1A
備　考 Remark	中継タイプ Relay type

キャップ色 Cap color : ●R ●B

CN-7017



定　格 Rating	DC12V-1A
備　考 Remark	パネル取付 Panel installation

CN-7018



定　格 Rating	DC12V-1A
備　考 Remark	中継タイプ Relay type

ターミナル BINDING POSTS

T-15



定　格 Rating	アースターミナル Ground terminal
ツマミ取り外し Knob removal	可 Head is removable

本体色 Housing color : ○CH

T-16



定　格 Rating	アースターミナル Ground terminal
ツマミ取り外し Knob removal	可 Head is removable

ツマミ色 Head color : ○W ●B ●R ●G ●Y ●BL

T-10



定　格 Rating	アースターミナル Ground terminal
ツマミ取り外し Knob removal	不可 Head is not removable

本体色 Housing color : ○CH

T-1



定　格 Rating	125V-10A
ツマミ取り外し Knob removal	不可 Head is not removable

本体色 Housing color : ●B ●R

T-12-12



定　格 Rating	125V-10A
ツマミ取り外し Knob removal	不可 Head is not removable

本体色 Housing color : ●B ●R

T-12-16



定　格 Rating	125V-10A
ツマミ取り外し Knob removal	不可 Head is not removable

本体色 Housing color : ●B ●R

T-45



定　格 Rating	125V-10A
ツマミ取り外し Knob removal	不可 Head is not removable

リングカラー Ring color：●B ●R ●G ●OR ●BL

T-375-16



定　格 Rating	125V-10A
ツマミ取り外し Knob removal	可 Head is removable

本体色 Housing color：●B ●R

T-381-16



定　格 Rating	125V-10A
ツマミ取り外し Knob removal	可 Head is removable

本体色 Housing color：●B ●R

T-3025



定　格 Rating	125V-10A
ツマミ取り外し Knob removal	不可 Head is not removable

本体色 Housing color：○W ●B ●R ●G ●Y ●BL

T-6500-12



定　格 Rating	125V-10A
ツマミ取り外し Knob removal	可 Head is removable

本体色 Housing color：●B ●R

T-6530



定　格 Rating	125V-10A
ツマミ取り外し Knob removal	可 Head is removable

本体色 Housing color：●B ●R

T-2



定　格 Rating	600V-30A
ツマミ取り外し Knob removal	可 Head is removable

本体色 Housing color：●B ●R

T-9



定　格 Rating	600V-50A
ツマミ取り外し Knob removal	可 Head is removable

本体色 Housing color：●B ●R

T-375-12



定　格 Rating	125V-10A
ツマミ取り外し Knob removal	可 Head is removable

本体色 Housing color：●B ●R

T-381-12



定　格 Rating	125V-10A
ツマミ取り外し Knob removal	可 Head is removable

本体色 Housing color：●B ●R

T-1530



定　格 Rating	125V-10A
ツマミ取り外し Knob removal	可 Head is removable

本体色 Housing color：●B ●R

T-3025-L



定　格 Rating	125V-10A
ツマミ取り外し Knob removal	不可 Head is not removable

本体色 Housing color：○W ●B ●R ●G ●Y ●BL
適合商品 ：TJ-560、SA-2000-560、TJ-2167

T-6500-16



定　格 Rating	125V-30A
ツマミ取り外し Knob removal	可 Head is removable

本体色 Housing color：●B ●R

T-3830



定　格 Rating	250V-30A
ツマミ取り外し Knob removal	不可 Head is not removable

本体色 Housing color：●B ●R

T-3



定　格 Rating	600V-30A
ツマミ取り外し Knob removal	可 Head is removable

本体色 Housing color：●B ●R

チップジャック TIP PLUG & JACKS

TJ-560



定　格 Rating	30V-3A
適合商品 Mating product	TJ-4、TJ-563、SA-2000-563、T-3025-L

本体色 Housing color：○W ●B ●R ●G ●Y ●BL

TJ-563



定　格 Rating	30V-3A
適合商品 Mating product	TJ-560、TJ-2167

本体色 Housing color：○W ●B ●R ●G ●Y ●BL

TJ-2167



定　格 Rating	30V-3A
適合商品 Mating product	TJ-4、TJ-563、SA-2000-563、T-3025-L

本体色 Housing color：●B ●R

TJ-1



定　格 Rating	30V-5A
適合商品 Mating product	TJ-2-P

本体色 Housing color：○W ●B ●R ●G ●Y ●BL

TJ-2



定　格 Rating	30V-5A
商品構成 Conbination	TJ-2-P (Plug) +TJ-2-J (Receptacle)

本体色 Housing color：○W ●B ●R ●G ●Y ●BL

TJ-10-A



定　格 Rating	30V-5A
適合商品 Mating product	TJ-2-P

本体色 Housing color：●B ●R

SA-2000-560



定格 Rating	30V-3A
取付方式 Installation	–
仕上げ (導電部) Plating (on metal)	金フラッシュめっき Gold flash plating
適合商品 Mating product	SA-2000-563 (TJ-4、TJ-563、T-3025-L)

本体色 Housing color：○W ●B ●R ●G ●Y ●BL

SA-2000-563



定格 Rating	30V-3A
取付方式 Installation	ナット締め付け With nut
仕上げ (導電部) Plating (on metal)	金フラッシュめっき Gold flash plating
適合商品 Mating product	SA-2000-560 (TJ-560、TJ-2167)

本体色 Housing color：○W ●B ●R ●G ●Y ●BL

TJ-4



定　格 Rating	30V-5A
適合商品 Mating product	TJ-560、TJ-2167

本体色 Housing color：●B ●R

TJ-1097



定　格 Rating	125V-5A

本体色 Housing color：○W ●B ●R ●G ●Y ●BL

TJ-2-P



適合商品 Mating product	TJ-2-J、TJ-1、TJ-10-A

本体色 Housing color：○W ●B ●R ●G ●Y ●BL

TJ-10-B



定　格 Rating	30V-5A

本体色 Housing color：●B ●R

KISEKAE チップ®


TJ-100 series

先端交換
組み合わせ自在！

Flexible tip replacement
and combination!

何種、何本もの端子線の用意や
持回りも、これ1本で解決！

No need to prepare several types of terminal
wires and carry them around!
This is the only one that solves the problem.

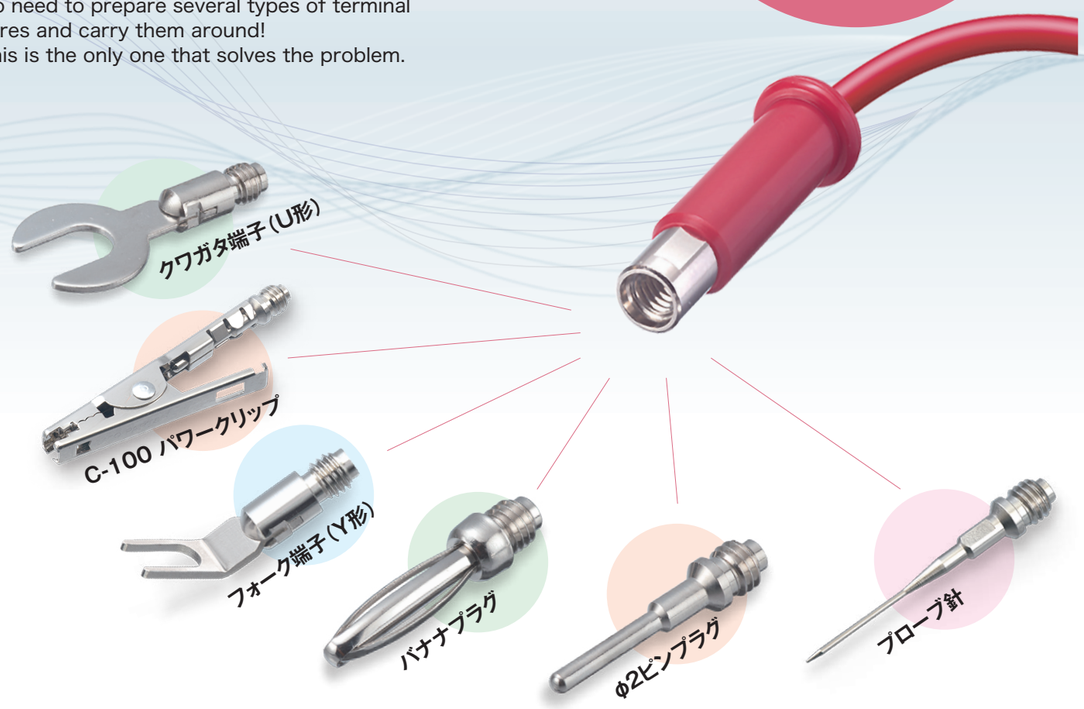

現場向けセット

TJ-100-S

TJ-100-R、B × 1
TJ-100-KA × 2
TJ-100-KB × 2
TJ-100-KC × 2





TJ-100

適合アタッチメント Compatible attachments	TJ-100-KA	TJ-100-KB	TJ-100-KC	TJ-100-KK	TJ-100-KY	TJ-100-KT
アタッチメント定格 Attachment rating	125V-5A	30V-3A	30V-5A	30V-5A C-100-C カバー / 300V-5A C-100-HC カバー	125V-5A	30V-2A

本体色 Color of Handle：○W ●B ●R ●G ●Y ●BL



TJ-100-KA

定格 Rating	125V-5A ※TJ-100と組み合わせて使用したとき ※When used in combination with the TJ-100



TJ-100-KB

定格 Rating	30V-3A ※TJ-100と組み合わせて使用したとき ※When used in combination with the TJ-100




TJ-100-KC

定格 Rating	30V-5A ※TJ-100と組み合わせて使用したとき ※When used in combination with the TJ-100



TJ-100-KK

定格 Rating	30V-5A C-100-C カバー / 300V-5A C-100-HC カバー ※TJ-100と組み合わせて使用したとき ※When used in combination with the TJ-100



TJ-100-KY

定格 Rating	125V-5A ※TJ-100と組み合わせて使用したとき ※When used in combination with the TJ-100



TJ-100-KT

定格 Rating	30V-2A ※TJ-100と組み合わせて使用したとき ※When used in combination with the TJ-100

※定格は使用するカバーによって異なります

すぐ使える
組み込み完成品

TJ-200 TJ-100-KT+TJ-100

30V-2A

●R ●B



TJ-300 TJ-100-KY+TJ-100

125V-5A

●R ●B



AC アウトレット AC OUTLET

S-200-W



定　格 Rating	AC125V-15A
取付方式 Installation	ワンタッチ装着 Snap-in
取得規格 Approvals	

S-200-B



定　格 Rating	AC125V-15A
取付方式 Installation	ワンタッチ装着 Snap-in
取得規格 Approvals	

S-250-W



定　格 Rating	AC125V-15A
取付方式 Installation	ネジ止め Screw
取得規格 Approvals	

S-250-B



定　格 Rating	AC125V-15A
取付方式 Installation	ネジ止め Screw
取得規格 Approvals	

クリップ CLIPS

C-3



定　格 Rating	30V- 3A 5A 10A 30A 50A
結線方法 Wire connection	ネジ止め Screw

カバー色 Boot color：●B ●R

C-4



定　格 Rating	L：30V-7A M：30V-5A S：30V-3A
結線方法 Wire connection	ハンダ付け Solder

カバー色 Boot color：●B ●R

C-100 特許登録済 Patent registered



定　格 Rating	30V- 5A
結線方法 Wire connection	ハンダ付けまたは ラジオペンチ等による簡易カシメ Soldering * Crimping with pliers as a temporary connection

M3~M4のネジ対応
For M3 and M4 screw heads

カバー色 Boot color：○W ●B ●R ●G ●Y ●BL

C-100-H 特許登録済 Patent registered



定　格 Rating	300V-5A
結線方法 Wire connection	ハンダ付けまたは ラジオペンチ等による簡易カシメ Soldering * Crimping with pliers as a temporary connection

M3~M4のネジ対応
For M3 and M4 screw heads

カバー色 Boot color：○W ●B ●R ●G ●Y ●BL ●GY ●BR
GY·BR「近日発売」

C-100-X 特許登録済 Patent registered




定　格 Rating	600V-20A
結線方法 Wire connection	ハンダ付け Wire connection Solder

M5~M6のネジ対応
For M5 and M6 screw heads

カバー色 Boot color：○W ●B ●R ●G ●Y ●BL

動画で製品をご紹介！
Movie of C-100

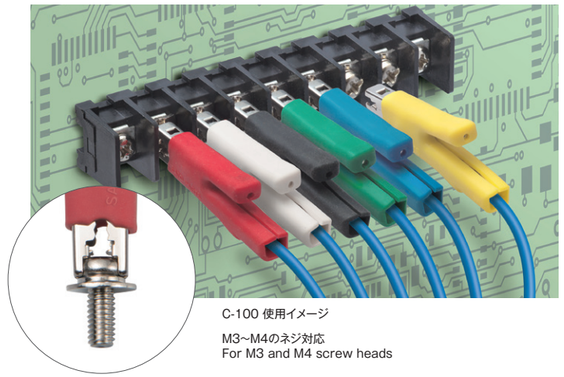

C-100 使用イメージ

M3~M4のネジ対応
For M3 and M4 screw heads



C-100-X　使用イメージ
M5~M6のネジ対応
For M5&M6 screw heads

ブッシング BUSHINGS & GROMMETS & BUMPERS


BU-100



取付方式 Installation	ワンタッチ取付 Push in
主絶縁材 Insulation material	エラストマー（TPE）
対応ケーブル仕上がり外形 Outer diameter of cable	BU-100-16：Φ5~10mm BU-100-20：Φ6~13mm BU-100-25：Φ8~17mm BU-100-32：Φ12~24mm
備考 Remark	IP67、フレキシブルタイプ、防塵·防水 Gromet-Flexible type

カラー color：●B ●GY

BU-200



取付方式 Installation	ワンタッチ取付 Push in
主絶縁材 Insulation material	クロロプレンゴム（CR）
対応ケーブル仕上がり外形 Outer diameter of cable	BU-200-12：Φ4~7mm BU-200-16：Φ5~9mm BU-200-20：Φ8~13mm BU-200-25：Φ11~17mm BU-200-32：Φ15~20mm
備考 Remark	IP67、耐候タイプ、防塵·防水 Gromet-Weather resistance type

カラー color：●B

BU-687



取付方式 Installation	プッシュイン Push in
主絶縁材 Insulation material	EPDM

BU-692



取付方式 Installation	ネジ止め Screw
主絶縁材 Insulation material	天然ゴム natural rubber

BU-3270




取付方式 Installation	—
主絶縁材 Insulation material	硬質ポリエチレン Polyethylene
備考 Remark	コードストッパー Cord　Stopper

BU-4796




取付方式 Installation	ナット締め付け With nut
主絶縁材 Insulation material	本体：フェノール Body：phenol ナット：ナイロン Nut：nylon

BU-4801



取付方式 Installation	ワンタッチ装着 Snap-in
主絶縁材 Insulation material	ナイロン6 nylon6

BU-4850



取付方式 Installation	ネジ止め Screw
主絶縁材 Insulation material	低密度ポリエチレン Polyethylene

ラグ板 LUG TERMINAL STRIPS

L-590




極　数 Poles	1~6
取付方式 Installation	ネジ止め Screw
主絶縁材 Insulation material	フェノール Phenol
備　考 Remark	ハンダ付端子 Solder type

L-3522




極　数 Poles	2~6、8、10、12、15、20
取付方式 Installation	ネジ止め Screw
主絶縁材 Insulation material	フェノール Phenol
備　考 Remark	ハンダ付端子 Solder type

L-3552



極　数 Poles	1~6
取付方式 Installation	ネジ止め Screw
主絶縁材 Insulation material	フェノール Phenol
備　考 Remark	ハンダ付端子 Solder type

L-4885



極　数 Poles	3、5、7、10
取付方式 Installation	ネジ止め Screw
主絶縁材 Insulation material	フェノール Phenol
備　考 Remark	ハンダ付端子 Solder type

六角メタルスペーサー 4 アイテム・20 種 HEX METAL SPACERS（4 TYPES）: 20

SA-1000

本体材質 Material	黄銅 Brass


処　理 Plating	ニッケルめっき Nickel plated

ネジ締付トルク Tightening Torque	M3ネジ　0.5N·m MAX M4ネジ　1.2N·m MAX

SA-1000-M3A M3 オス･メス** Male-Female



寸法図 Dimensional Drawing




枝番	L1	L2
M308A	8.0	6
M315A	15.0	6
M320A	20.0	6
M330A	30.0	6
M340A	40.0	6

SA-1000-M4A M4 オス･メス** Male-Female




寸法図 Dimensional Drawing




枝番	L1	L2
M408A	8.0	4.5
M415A	15.0	8
M420A	20.0	8
M430A	30.0	8
M440A	40.0	8

SA-1000-M3B M3 メス･メス** Female-Female



寸法図 Dimensional Drawing




枝番	L1	L2
M308B	8.0	貫通
M315B	15.0	貫通
M320B	20.0	貫通
M330B	30.0	6
M340B	40.0	6

SA-1000-M4B M4 メス･メス** Female-Female



寸法図 Dimensional Drawing



枝番	L1	L2
M408B	8.0	貫通
M415B	15.0	貫通
M420B	20.0	貫通
M430B	30.0	8
M440B	40.0	8

端子台保守用ネジ（セムスネジ・角座金付ネジ） Replacement screw（sems screw/Screw with a square washer）

SA-1010-C001



商品概要 Product Description	M3 セムスネジ M3 sems screw
対象商品 Mating product	ML-40、ML-41、ML-250

SA-1010-C002



商品概要 Product Description	M4 セムスネジ M4 sems screw
対象商品 Mating product	ML-50、ML-51

SA-1010-C010



商品概要 Product Description	M3 セムスネジ M3 sems screw
対象商品 Mating product	ML-260、ML-270、ML-280

SA-1010-C011



商品概要 Product Description	M3.5 セムスネジ M3.5 sems screw
対象商品 Mating product	ML-260、ML-270、ML-280

SA-1010-C012



商品概要 Product Description	M4 セムスネジ M4 sems screw
対象商品 Mating product	ML-260、ML-270、ML-280

SA-1010-C053



商品概要 Product Description	M4 角座金付ネジ M4 Screw with a square washer
対象商品 Mating product	ML-20、ML-50、ML-51、ML-77B

SA-1010-C054



商品概要 Product Description	M5 角座金付ネジ M5 Screw with a square washer
対象商品 Mating product	ML-11-30F、ML-900

SA-1010-C074



商品概要 Product Description	M6 角座金付ネジ M6 Screw with a square washer
対象商品 Mating product	ML-11-50F

SA-1010-C080



商品概要 Product Description	M3.5 角座金付ネジ M3.5 Screw with a square washer
対象商品 Mating product	ML-1、ML-260、ML-270、ML-280、ML-750

SA-1010-C081



商品概要 Product Description	M3 角座金付ネジ M3 Screw with a square washer
対象商品 Mating product	ML-70、ML-260、ML-270、ML-280

SA-1010-C082



商品概要 Product Description	M3 角座金付ネジ M3 Screw with a square washer
対象商品 Mating product	ML-40、ML-41、ML-100、ML-250、ML-740、MI-77A

SA-1010-C083



商品概要 Product Description	M4 角座金付ネジ M4 Screw with a square washer
対象商品 Mating product	ML-260、ML-270、ML-280、ML-5300

型番	詳細型番	代替推奨品
【ネオンブラケット】		
BN-35	BN-35-1-C、BN-35-1-G、BN-35-1-OR、BN-35-1-R BN-35-2-C、BN-35-2-G、BN-35-2-OR、BN-35-2-R	
【LEDブラケット】		
DB-9-F BL（青）のみ	DB-9-F-BBL、DB-9-F-CHBL	他のカラーは継続
DB-10-F BL（青）のみ	DB-10-F-BBL、DB-10-F-CHBL	
DB-13-F BL（青）のみ	DB-13-F-BL	
DB-15-F BL（青）のみ	DB-15-F-BL	
DB-40-F BL（青）のみ	DB-40-F-BBL、DB-40-F-WBL	
DB-40-FL BL（青）のみ	DB-40-FL-BBL、DB-40-FL-WBL	
DB-41-F （青）のみ	DB-41-F-BBL、DB-41-F-WBL	
DB-41-FL BL（青）のみ	DB-41-FL-BBL、DB-41-FL-WBL	
【ヒューズホルダー】		
F-60 （Cタイプのみ）	F-60-C、F-60-C-C	F-60-A、F-60-A-C F-60-B、F-60-B-C、F-60-1Cは継続
【ツマミ】		
K-34	K-34-L、K-34-M、K-34-S	
K-37	K-37-M	K-37-L、K-37-Sは継続
K-66		
【ターミナル】		
T-16 青、緑、白、黄のみ	T-16-BL、T-16-G、T-16-W、T-16-Y	T-16-B（黒）、T-16-R（赤）は継続
T-45 青、緑、オレンジのみ	T-45-BL、T-45-G、T-45-OR	T-45-B（黒）、T-45-R（赤）は継続
【ねじ式端子台】		
ML-11-30F	ML-11-30F-11P～20P	ML-11-30F-2P～10Pは継続
ML-11-50F	ML-11-50F-2P～20P	
ML-24	ML-24-11P～20P	ML-24-1P～10Pは継続
ML-30-AP	ML-30-AP-11P～20P	ML-30-AP-1P～10Pは継続
ML-150	ML-150-M-1P～12P、ML-150-S-1P～12P	
ML-900 （4Pと5Pのみ）	ML-900-4P、ML-900-5P	ML-900-2P、ML-900-3Pは継続
ML-900-C （4Pと5Pのみ）	ML-900-C-4P、ML-900-C-5P	ML-900-C-2P、ML-900-C-3Pは継続

新規採用非推奨品（生産の終了を検討している商品となります）

ねじ式端子台の端子ねじは角座金付ねじに統合していきます



セムスねじ
ねじに、ばね座金または、ばね座金と丸形平座金の両方を組み込んであり、圧着端子を用いた配線に適しています。
被覆を剥いた電線をそのまま締付けることには向きません。




角座金付きねじ
ばね座金、角座金の両方を組み込んであり、被覆を剥いた電線をそのまま締付けるのに適していますが、圧着端子を用いた配線にも適合します。

型番	詳細型番		代替推奨品
【ねじ式端子台】			角座金付きねじは継続
ML-40 （セムスねじのみ）	ML-40-S1AXS-1P~20P ML-40-S1BXS-1P~20P ML-40-S1BYS-1P~22P ML-40-W1BYS-30P ML-40-W3BYS-20P	角座金付きねじに統合	ML-40-S1AXF-1P~20P ML-40-S1BXF-1P~20P ML-40-S1BYF-1P~22P ML-40-W1BYF-30P ML-40-W3BYF-20P
ML-41 （セムスねじのみ）	ML-41-S1AXS-1P~20P ML-41-S1BXS-1P~20P ML-41-S1BYS-1P~22P		ML-41-S1AXF-1P~20P ML-41-S1BXF-1P~20P ML-41-S1BYF-1P~22P
ML-50 （セムスねじのみ）	ML-50-S1AXS-1P~20P ML-50-S1BXS-1P~20P ML-50-S1BYS-1P~22P ML-50-W1BYS-30P ML-50-W3BYS-20P		ML-50-S1AXF-1P~20P ML-50-S1BXF-1P~20P ML-50-S1BYF-1P~22P ML-50-W1BYF-30P ML-50-W3BYF-20P
ML-51 （セムスねじのみ）	ML-51-S1AXS-1P~20P ML-51-S1BXS-1P~20P ML-51-S1BYS-1P~22P		ML-51-S1AXF-1P~20P ML-51-S1BXF-1P~20P ML-51-S1BYF-1P~22P
ML-250 （セムスねじのみ）	ML-250-S1AXS-1P~6P ML-250-S1BYS-2P~8P ML-250-S2GYS-2P~8P		ML-250-S1AXF-1P~6P ML-250-S1BYF-2P~8P ML-250-S2GYF-2P~8P
ML-260 （セムスねじ および S2H3YF）	ML-260-S1A3XS-1P~6P·8P ML-260-S1B3YS-2P~8P·10P ML-260-S2G3YS-2P~8P·10P ML-260-S2H3YS-2P~8P·10P	統合	ML-260-S1A3XF-1P~6P·8P ML-260-S1B3YF-2P~8P·10P ML-260-S2G3YF-2P~8P·10P ML-260-S2G3YF-2P~8P·10P
	ML-260-S2H3YF-2P~8P·10P		ML-260-S2G3YF-2P-8P·10P
ML-270 （セムスねじ および S2H3YF）	ML-270-S1A3XS-1P~7P ML-270-S1B3YS-2P~9P ML-270-S2G3YS-2P~9P ML-270-S2H3YS-2P~9P	統合	ML-270-S1A3XF-1P~7P ML-270-S1B3YF-2P~9P ML-270-S2G3YF-2P~9P ML-270-S2G3YF-2P~9P
	ML-270-S2H3YF-2P~9P		ML-270-S2G3YF-2P~9P
ML-280 （セムスねじ および S2H3YF）	ML-280-S1A3XS-1P~6P ML-280-S1B3YS-2P~8P ML-280-S2G3YS-2P~8P ML-280-S2H3YS-2P~8P	統合	ML-280-S1A3XF-1P~6P ML-280-S1B3YF-2P~8P ML-280-S2G3YF-2P~8P ML-280-S2G3YF-2P~8P
	ML-280-S2H3YF-2P~8P		ML-280-S2G3YF-2P~8P

【保守用ねじ】		
SA-1010-C010	ML-260、ML-270、ML-280用　M3セムスねじ	
SA-1010-C011	ML-260、ML-270、ML-280用　M3.5セムスねじ	
SA-1010-C012	ML-260、ML-270、ML-280用　M4セムスねじ	

本カタログについて

- カタログの内容は製品改良などのため、予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。最新情報はホームページをご覧ください。
- カタログは編集時点での最新情報を掲載しておりますが、印刷物であるため発行間隔の都合上、発行後の変更等により常に最新であるとは限りませんのでご注意ください。
- カタログは、お客様に商品の内容を一次情報として提供させていただくものです。紙面に限りがあることと、利便性を最優先して編集されております関係で、必要十分な情報が掲載されていない場合があります。そのため、内容を理解する際に誤解の生じる場合も考えられ、また、万全を期して編集しておりますが、万一の記載漏れや誤植（ミス）の可能性も含めて、ご採用検討・決定時には図面・仕様書等の資料をご請求の上ご確認ください。
- カタログに記載の内容と、個別の図面・仕様とが異なる場合は、個別の図面・仕様が優先されます。
- 商品の色は印刷の関係上、実際のものと多少異なることがあります。

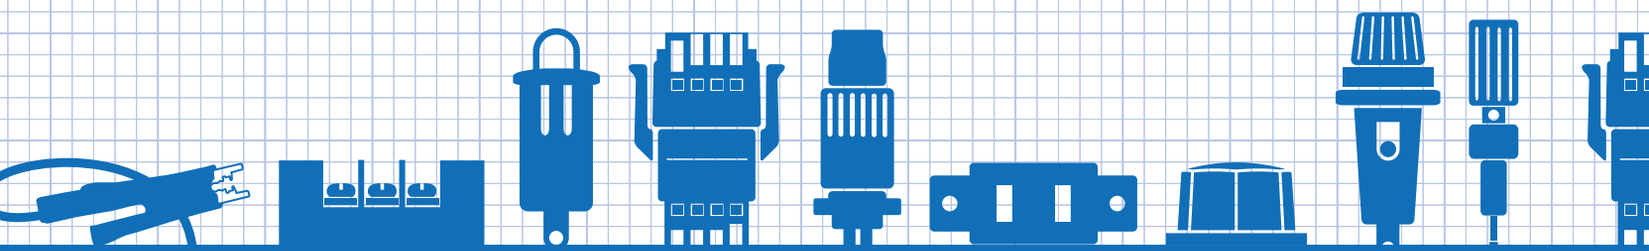

サトーパーツ株式会社

marketing@satoparts.co.jp

お客様相談窓口 0120-70-7215

overseas s-overseas@satoparts.co.jp
s-shanghai@satoparts.co.jp [China]

24.6.30