

基板用 高容量端子台

美端子

600V-40A

ML-350-2P
+ML-350-C-2P

ML-350-C-2P

ML-350-3P
+ML-350-C-3P

Terminal Blocks ML-350 series

New!

ML-350-C-3P

- 端子間ピッチ 11mm 基板用ねじ式端子台
- 本体色が白で異常時の発見がし易い。
- 小型でも高容量 600V-40A 電源用におすすめです。
- 用途によって選べる4色の透明カバー (Option) は紛失防止にも最適です。

*カバー (Option) は接続電線により前後リバーシブルに使用できます。

*2P用カバーは3P本体にも取り付けられ通電チェックなどにも便利です。

*ジャンパー金具 (Option)

*PCポストを幅広にしたことで40A通電できます。

ML-350-2P

ML-350-3P

認証規格  US 
E101073 R50574082

ML-1000-4H8

ML-1000-4H7

仕様

Product specifications

	ML-350series	
定格 Rating	600V-40A 圧着端子使用時 Prepared conductor	
耐電圧 Withstand Voltage	AC2500V, 1分間 2500V AC for 1minute	
絶縁抵抗 Insulation Resistance	DC500V, 1000MΩ以上 1000MΩ MIN. at 500V DC	
極数 (P) Poles	2、3	
主絶縁材 Main Insulation	PBT (UL94V-0)	
端子ねじ Terminal Screw	角座金付ねじ (M4x8) 端子ねじ締付トルク1.8N・m MAX. Screw with square washer Tightening Torque	
端子金具 Terminal fitting	PC端子 Soldering post for PC Board	
使用可能電線 Connecting Capacity	圧着端子使用 Prepared conductor	0.2mm ² -8mm ² (AWG.8-24)
	圧着端子不使用 Un-Prepared conductor	より線 1.25mm ² -5.5mm ² (AWG.10-16) 単線 ϕ 1.2mm- ϕ 2.0mm (AWG.12-16)
本体色 Body Color	白 (White)	

発注型番

Order no.

ML-350-極数

ご注文例

Order example

ML-350-2P (ML-350を2Pでご注文)

	ML-350-Cseries
材質 Material	ポリカーボネート (UL94V-2) Polycarbonate
極数 (P) Poles	2、3
カバー色 Cover Color	R(赤)、BL(青)、G(緑)、OR(オレンジ)
商品概要 Product summary	ML-350 専用カバーです。It is a specialized cover of ML-350series.

発注型番

Order no.

ML-350-C-極数


ご注文例

Order example


ML-350-C-2PR (ML-350-Cを2P赤でご注文)

寸法図

Dimensional drawing

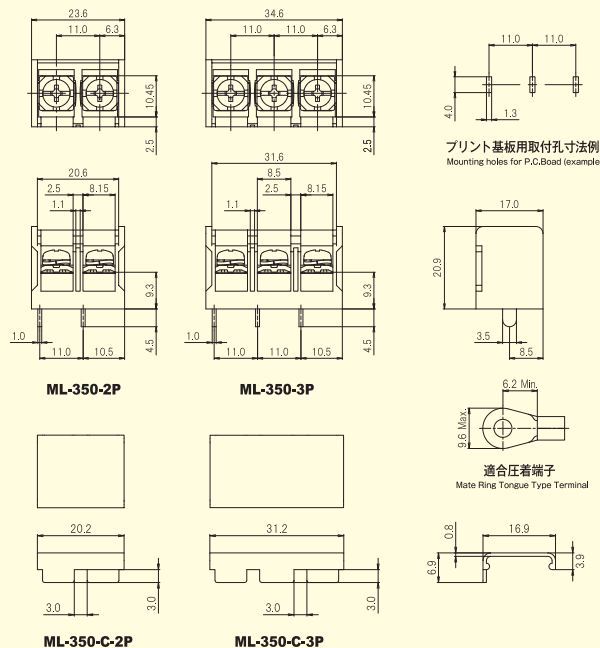

電源用におすすめ!

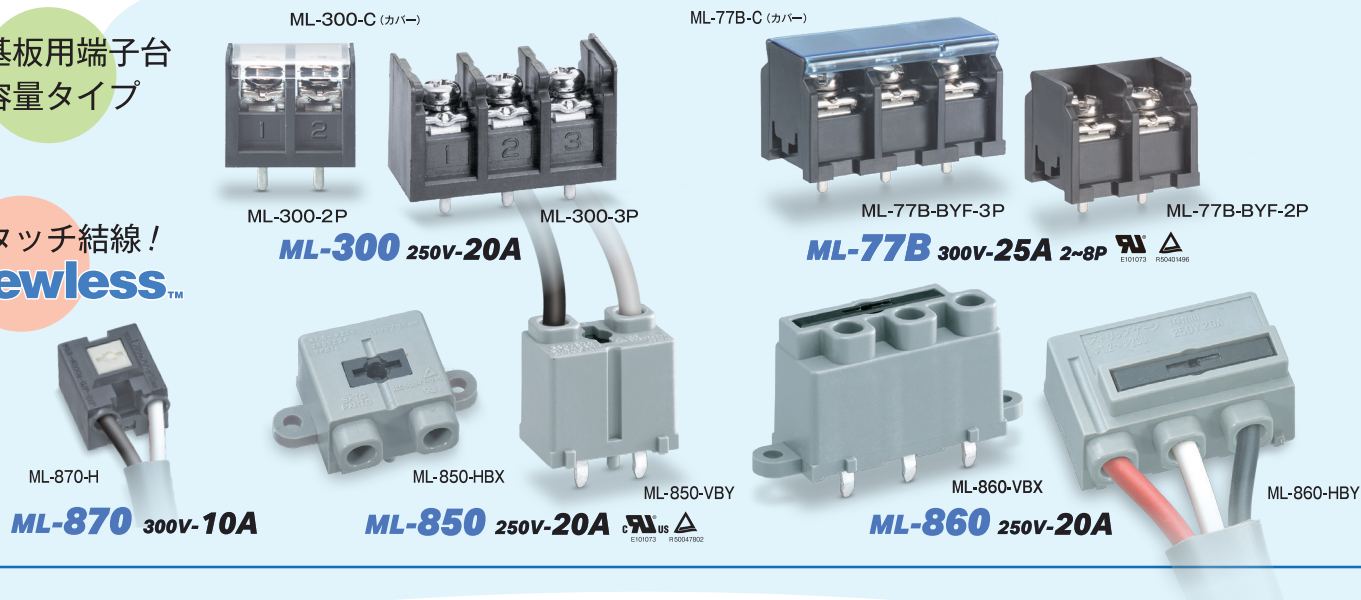小型基板用端子台
大容量タイプワンタッチ結線!
Screwless™

- 本資料の内容は商品改良などのために予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本カタログの掲載事項は参考仕様です。ご使用に際しては図面、仕様書など請求の上、ご確認ください。
- 製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少異なることがあります。
- Please note that the content of this catalogue is subject to change without prior notice in order to improve our products.
- The specifications in this catalogue are for reference only. Before using our products, please ask for drawings, specifications and other data to allow you to check the details.
- The colors in this catalogue may look different from the actual products.

注意事項

- ※防水、防滴仕様ではありません。
- ※お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ※保管は、直射日光、高温、多湿をお避けください。

Notes

- * These products are not waterproof or drip-proof.
- * Keep these products away from children.
- * Do not store these products in direct sunlight, or at high temperatures or humidities.

お問い合わせは

サトパツ株式会社

営業本部 〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-3-8 秋葉原ビル 2F
TEL : 03-3526-2750 FAX : 03-3526-2751

■お客様相談窓口 ☎ 0120-70-7215

※受付・対応時間は、営業日の9時～17時30分となります。

■メールでいつでも問い合わせ ✉ marketing@satoparts.co.jp

※受信は24時間受付いたしますが、ご回答は営業日の9時～17時30分となります。

■商品のことなら 🌐 www.satoparts.co.jp

Network : 東日本ブロック、西日本ブロック、中日本ブロック、九州・沖縄エリアサポート

CONTACT US : GLOBAL SUPPORT

China & East Asia

s-shanghai@satoparts.co.jp

Other Country

s-overseas@satoparts.co.jp

Memo