

殿

製品一部変更実施連絡届

適用：ML-800-S1H
ML-800-S1V
ML-800-S3H
ML-800-S3V
(上記製品を基本とする特注品を含みます。)

受 領 印 欄

サトーパーツ 株式会社 技術部

2007 年 5 月 17 日		
承認		作成
		

謹啓

貴社益々御隆盛の段お慶び申し上げます。

弊社製品に関しては、毎々格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、貴社に納入させて頂いております製品について、下記の様に一部仕様変更を致したく御連絡致します。つきましては、内容を御検討のうえ御承認頂きます様お願い致します。

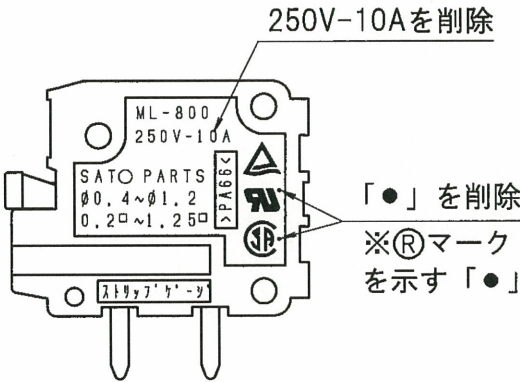
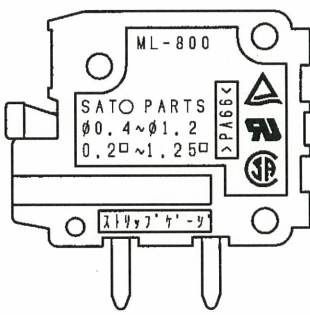
謹白

2007年 5月 17日

サトーパーツ株式会社

- 1) 適用 ; ML-800-S1H、ML-800-S1V
ML-800-S3H、ML-800-S3V
及び上記製品を基にした特注品

2) 変更内容 ;

項目	現行品	変更品
①端子金具の材質	黄銅	銅合金 (低スズりん青銅)
②本体表示内容 (シールド板彫刻一部削除)		
	上図はHタイプの例ですが、Vタイプにつきましても同じ変更内容となります (シールド板は全種共通)。	
③包装箱の表示内容	現行の表示 (全タイプ共通の表示)	
	ML-800-S1H-15P  AWG 16-26 sol. 16-24 str.  0.2 - 1.25 AWG 16-24 rigid 80 個	
③包装箱の表示内容	変更後表示 (S1タイプとS3タイプ個別の表示となります)	
	ML-800-S1H-15P  300V-10A. AWG16-26 sol. / 16-24 str. 国内、 250V-10A  300V-10A AWG16-26 sol. / 16-24 str. 80 個	ML-800-S3H-15P  300V-10A/150V-10A AWG16-26 sol. / 16-24 str. 国内、 250V-10A  300V-10A AWG16-26 sol. / 16-24 str. 80 個

*変更後は、規格別に認証されている電圧・電流値の表示となります（S1HタイプとS1Vタイプが同じ表示内容となり、S3HタイプとS3Vタイプが同じ表示内容となります）。なお、図中の極数(15P)及び入数(80 個)は“例”です。また、表示スペースの都合によりすべての情報記載は出来ませんので、今回変更後以外の内容については、カタログ等での確認をお願い致します。

3) 変更の理由；①端子金具の材質変更について

応力腐食割れ耐久性アップのため。

②-1：定格 250V 10A の削除について

本製品のシールド板には国内定格 250V 10Aを表示しておりますが、UL で認められている定格は 150V/300V 10A、CSA は 300V 10A、TÜV は 250V 10Aとなっており、UL、CSA の定格を製品には表示しておりません。本製品のシールド板には UL、CSA、TÜV のマークがあり、このうち UL、CSA について 250V 10A定格表示との整合性が取れていないため（TÜV は国内定格と合致しており問題ありませんでした）。

②-2：UL、CSA マークの(®)マーク削除について

これまで UL、CSA マーク共に登録商標(®)マークを省略した●を表示しておりましたが、いずれも表示が不要であるため。

③包装箱表示内容について

現品からの定格電圧・電流値の削除にともない、規格別認証電圧・電流値の表示を記載する必要が生じたために、全体的なレイアウトも含めて見直しを行いました。

スタンプ印にて、規格別の定格内容を表示致します。

4) 実施の時期； 2007 年 7月上旬 弊社出荷分より順次

5) そ の 他； 各規格の承認内容の詳細、又は本変更による承認図等が必要な場合は、弊社営業担当まで別途ご請求下さい。

尚、変更品につきましては、当分の間、包装箱に「変更品」の印を押して現行品と区別して参ります。

以 上